


MINI SHOT LED

MN2BR15MF840NG



SHOT 120 G2 BR 1500 NW MFL GR.

Description:

Projecteur d'extérieur modèle SHOT 120 BR 1500, de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium injecté laqué avec traitement de cataphoresse et verre trempé, vis en acier inoxydable et joints de silicone. Modèle pour LED HI-POWER, avec température de couleur 4000K, CRI 80 et équipement électronique intégré. Avec optics Medium Flood. Avec niveau de protection IP65, IK06. Classe d'isolation II. Durée de vie: 60.000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Finitions disponibles: anthracite et gris texturé.

Finition: Gris texturé

Poids: 2.792 g

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.097 lm	°K :	4000
Plum:	13,2W	IRC :	80
Efficacité:	83,1 lm/w	MacAdam:	3
Type:	HIGH POWER LED	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	60.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	10W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



OPTIONS PERSONNALISABLES:

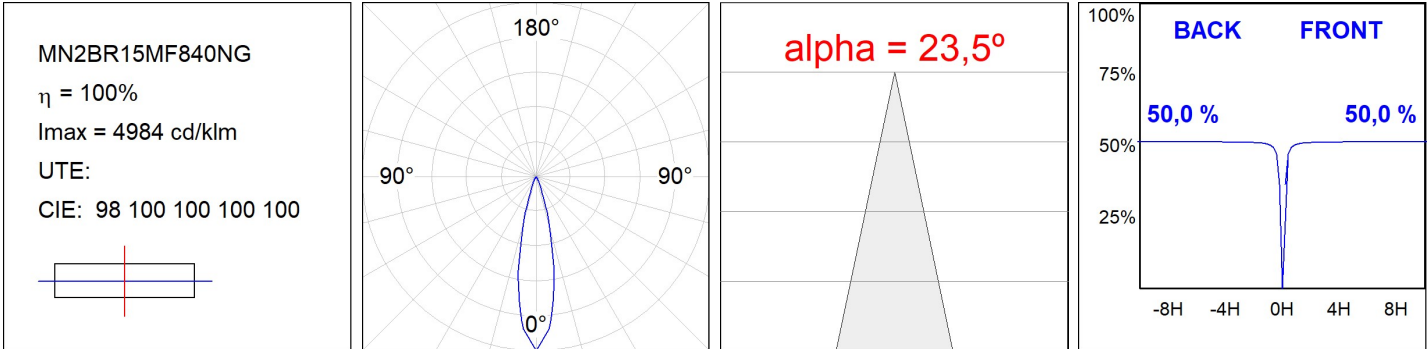


MINI SHOT LED

MN2BR15MF840NG

SHOT 120 G2 BR 1500 NW MFL GR.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :


Montage

**Code produit:**

MSFIC

Description:


SHOT 120 ACC. FIXATION POLE BASE

**Code produit:**

MSFTSQG

Description:


SHOT 120 ACC. FIXATION PATTERN.

**Code produit:**

MSPO1000A

Description:


SHOT 120 ACC. 1M POLE ANT.

**Code produit:**

MSPO1000G

Description:


SHOT 120 ACC. 1M POLE GR.

**Code produit:**

MSPO2500A

Description:

SHOT 120 ACC. 2,5M POLE ANT.

**Code produit:**


MSPO2500G

Description:

SHOT 120 ACC. 2,5M POLE GR.

ACCESSOIRES :


Support

**Code produit:**

MSAR1000A

Description:


SHOT 120 ACC. WALL ARM ANT.

**Code produit:**

MSAR1000G

Description:

SHOT 120 ACC. WALL ARM GR.

**Code produit:**

MSSPM

Description:

SHOT 120 BRACKET ACC. SPIKE.

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

MSSC134B

Description:

SHOT 120 ACC. ANTIGLARE SCREEN.