



SHOT 120

MN2BR30MF830NA



SHOT 120 G2 BR 2900 WW MFL ANT.

Descripción:

Proyector de exterior modelo SHOT 120 BR 2900, de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado con tratamiento de cataforesis y cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de silicona. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Medium Flood. Con grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 60.000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado

Acabado: Antracita texturizado

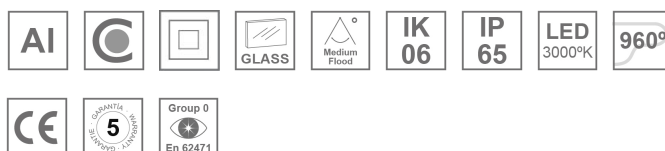
Peso: 2.816 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.155 lm	K:	3000
Plum:	23W	IRC:	80
Eficacia:	93,7 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	60.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	20W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:

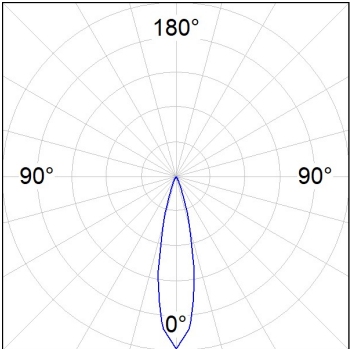



SHOT 120

MN2BR30MF830NA

SHOT 120 G2 BR 2900 WW MFL ANT.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

MN2BR30MF830NA η = 100% Imax = 4947 cd/klm UTE: CIE: 98 100 100 100 100 		alpha = 23,8° 	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>0,42</td><td>10621</td><td>7449</td></tr><tr><td>2</td><td>0,84</td><td>2655</td><td>1862</td></tr><tr><td>3</td><td>1,26</td><td>1180</td><td>828</td></tr><tr><td>4</td><td>1,68</td><td>664</td><td>466</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	0,42	10621	7449	2	0,84	2655	1862	3	1,26	1180	828	4	1,68	664	466
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	0,42	10621	7449																				
2	0,84	2655	1862																				
3	1,26	1180	828																				
4	1,68	664	466																				

SHOT 120

ACCESORIOS :


Montaje

**Cód. producto:**

MSFIC

Descripción:


SHOT 120 ACC. FIXATION POLE BASE

**Cód. producto:**

MSFTSQG

Descripción:


SHOT 120 ACC. FIXATION PATTERN.

**Cód. producto:**

MSPO1000A

Descripción:


SHOT 120 ACC. 1M POLE ANT.

**Cód. producto:**

MSPO1000G

Descripción:


SHOT 120 ACC. 1M POLE GR.

**Cód. producto:**

MSPO2500A

Descripción:

SHOT 120 ACC. 2,5M POLE ANT.

**Cód. producto:**


MSPO2500G

Descripción:

SHOT 120 ACC. 2,5M POLE GR.

ACCESORIOS :


Soporte

**Cód. producto:**

MSAR1000A

Descripción:


SHOT 120 ACC. WALL ARM ANT.

**Cód. producto:**

MSAR1000G

Descripción:

SHOT 120 ACC. WALL ARM GR.

**Cód. producto:**

MSSPM

Descripción:

SHOT 120 BRACKET ACC. SPIKE.

SHOT 120

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

MSSC134B

Descripción:

SHOT 120 ACC. ANTIGLARE SCREEN.