


SHOT 120

MN2BR30SP830NG



SHOT 120 G2 BR 2900 WW SP GR.

Descripción:

Proyector de exterior modelo SHOT 120 BR 2900, de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado con tratamiento de cataforesis y cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de silicona. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Spot. Con grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 60. 000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado

Acabado: Gris texturizado

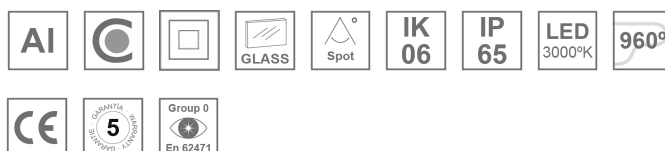
Peso: 2.816 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.215 lm	K:	3000
Plum:	23W	IRC:	80
Eficacia:	96,3 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	60.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	20W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:





SHOT 120

MN2BR30SP830NG

SHOT 120 G2 BR 2900 WW SP GR.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

MN2BR30SP830NG η = 99% Imax = 14950 cd/klm UTE: CIE: 103 100 100 100 99 		alpha = 11,4° 	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>0,20</td><td>32881</td><td>21894</td></tr><tr><td>2</td><td>0,40</td><td>8220</td><td>5473</td></tr><tr><td>3</td><td>0,60</td><td>3653</td><td>2433</td></tr><tr><td>4</td><td>0,80</td><td>2055</td><td>1368</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	0,20	32881	21894	2	0,40	8220	5473	3	0,60	3653	2433	4	0,80	2055	1368
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	0,20	32881	21894																				
2	0,40	8220	5473																				
3	0,60	3653	2433																				
4	0,80	2055	1368																				

ACCESORIOS :


Montaje

**Cód. producto:**

MSFIC

Descripción:


SHOT 120 ACC. FIXATION POLE BASE

**Cód. producto:**

MSFTSQG

Descripción:


SHOT 120 ACC. FIXATION PATTERN.

**Cód. producto:**

MSPO1000A

Descripción:


SHOT 120 ACC. 1M POLE ANT.

**Cód. producto:**

MSPO1000G

Descripción:


SHOT 120 ACC. 1M POLE GR.

**Cód. producto:**

MSPO2500A

Descripción:

SHOT 120 ACC. 2,5M POLE ANT.

**Cód. producto:**


MSPO2500G

Descripción:

SHOT 120 ACC. 2,5M POLE GR.

ACCESORIOS :


Soporte

**Cód. producto:**

MSAR1000A

Descripción:


SHOT 120 ACC. WALL ARM ANT.

**Cód. producto:**

MSAR1000G

Descripción:

SHOT 120 ACC. WALL ARM GR.

**Cód. producto:**

MSSPM

Descripción:

SHOT 120 BRACKET ACC. SPIKE.

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

MSSC134B

Descripción:

SHOT 120 ACC. ANTIGLARE SCREEN.