Fiche technique du produit

MOODY

MO2SU20MF827NBW

MOODY G2 SUS 2000 VWW MFL BK/WH.

Description:

Downlight suspendu modèleMOODY G2 SUS 2000 VWW MFL BK/WH. de la marque Lamp. Corps fabriqué en aluminium extrudé de couleur blanc, avec réflecteur polycarbonate MFL, et anneau décoratif noir, avec haut confort visuel (UGR<19).Modèle avec LED COBde température de couleur blanc chaud et équipement électronique incorporé. Degré de protection IP20, Classe I.



Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 640 g

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.473 lm	**ºK :**	2700
Plum:	20,5W	**IRC :**	80
Efficacité:	71,9 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	18W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

AI · CLASE I · Medium Flood · IP 20 · LED 2700ºK · 850º · CE · 5 GARANTIA WARRANTY GARANTIE

OPTIONS PERSONNALISABLES:

1-10V · CRI · lm · LED RETAIL · DALI · PUSH · TRIAC · K · WB

MOODY

MO2SU20MF827NBW **MOODY G2 SUS 2000 VWW MFL BK/WH.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

MO2SU20MF827NBW

η = 100%

Imax = 3143 cd/klm

UTE:

CIE: 99 100 100 100 100



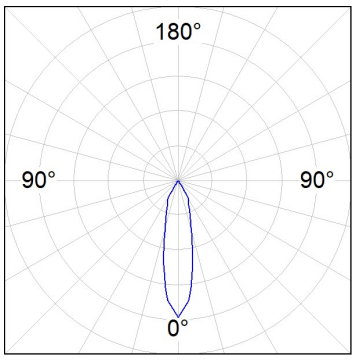

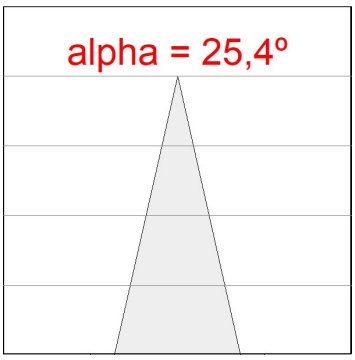

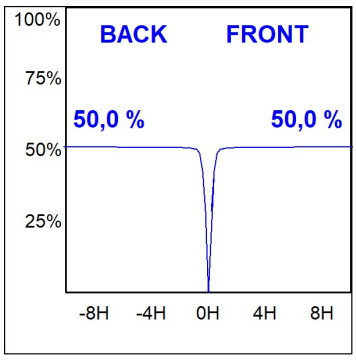

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE