

MP1201503-70-30



PUCK XT 3000K DBL SIDE 1.5W

Descripción:

Luminaria LED Puck XT de 1,5W adecuado para integración en barandillas redondas con una sección de 38-100mm de diámetro, con distribución lumínica simétrica por dos lados, blanco cálido (3000K). D=18mm con rosca de 1mm, fabricado en acero inoxidable, con lente de policarbonato, IP66, cara curvada, grosor de pared >1,5mm.

Acabado: Acero inoxidable AISI 316**Peso:** 16 g**Instalación:** Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

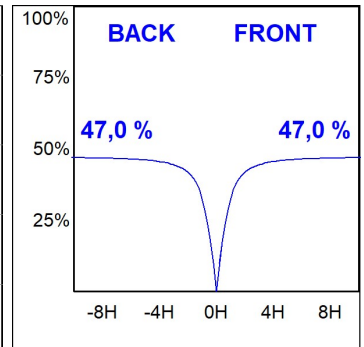



Flujo de salida:	170 lm	K:	3000
Eficacia:	113 lm/w	IRC:	80
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	MacAdam:	3
Pled:	1,5W	Alimentación:	500mA
		Equipo:	Sin equipo (precisa de equipo externo)

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



DATOS FOTOMÉTRICOS :

MP1201503-70-30
 $\eta = 95\%$
 $I_{max} = 621 \text{ cd/klm}$
UTE: 0,94D + 0,01T
CIE: 53 82 96 99 95



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

MP-002

Descripción:

PUCK CRIMP PLIERS/TOOL



Cód. producto:

MP-003

Descripción:

GEL CONNECTORS (2 REQUIRED PER PUCK)



Cód. producto:

MP-004

Descripción:

LOCTITE 243 10ML BOTTLE



Cód. producto:

MP-011

Descripción:

PUCK XT ASYM INSERTION TOOL

ACCESORIOS :

Control y regulación



Cód. producto:

MPPSU001D-SELV

Descripción:

PUCK XT DRV DALI-2 4-18 Pucks 500mA SWI



Cód. producto:

MPXTPSU002A500-D

Descripción:

PUCK XT DRV DALI 19-50 Pucks 500mA PROGR