

NI1451SY740NG



**NIU LED RSYM CL.I 4500 GR.**

**Descripción:**


Luminaria urbana modelo NIU LED RSYM CL. I 4500 de la marca LAMP. Fabricada en inyección de aluminio lacado color gris texturizado y cristal serigrafiado templado plano. Modelo para LED HI-POWER con temperatura de color 4000K, CRI 70 y equipo electrónico incluido. Con micro-reflectores rotosimétricos. Con grado de protección IP66, IK10. Clase de aislamiento I. Incluye brazo arquitectónico, para adaptar a Ø60mm. Horas de vida: 50.000 L90. BUG Rate: B2 U1 G1, ULOR 0%.

**Acabado:** Gris texturizado

**Peso:** 16.600 g

**Superficie máx.expuesta al viento:** 0,18 M2


**Instalación:** Integrado en baculo



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	4.068 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	52W	<b>IRC:</b>	70
<b>Eficacia:</b>	78,2 lm/w	<b>MacAdam:</b>	4
<b>Fuente de Luz:</b>	HIGH POWER LED	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L90 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	48W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*


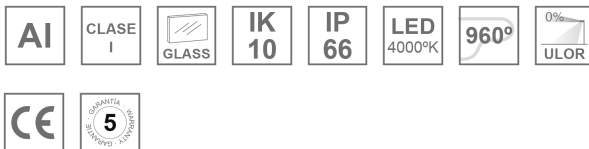



**Opciones Personalizables:**



DATOS FOTOMÉTRICOS :

NI1451SY740NG  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 469 \text{ cd/klm}$   
UTE: 1,00C + 0,00T  
CIE: 65 91 99 100 100



---

**ACCESORIOS :**

**Montaje**



**Cód. producto:**

NIPOAD76G

**Descripción:**

NIU ACC. Ø76 POLE ADAPTER