


NI1451SY740NG



NIU LED RSYM CL.I 4500 GR.

Description:

Luminaire urbain modèle NIU LED RSYM CL. I 4500 de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium injecté laqué de couleur gris texturé et verre trempé sérigraphié plat. Modèle pour LED HI-POWER avec température de couleur 4000K, CRI 70 et équipement électronique incorporé. Avec micro-rélecteurs rotosymétrique. Avec niveau de protection IP66, IK10. Classe d'isolation I. Inclut bras architectural, pour adapter à Ø60mm. Durée de vie: 50. 000 L90. BUG Rate: B2 U1 G1, ULOR 0%.



Finition: Gris texturé

Poids: 16.600 g


Surface max.exposition au vent: 0.18 M2

Installation: Intégré dans poteaux électriques

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	4.068 lm	°K :	4000
Plum:	52W	IRC :	70
Efficacité:	78,2 lm/w	MacAdam:	4
Type:	HIGH POWER LED	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L90 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	48W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%


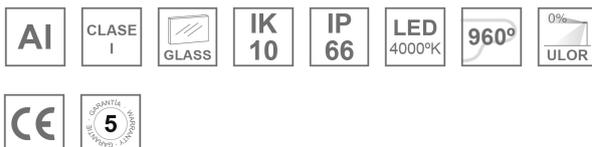


OPTIONS PERSONNALISABLES:



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

NI1451SY740NG
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 469 \text{ cd/klm}$
UTE: 1,00C + 0,00T
CIE: 65 91 99 100 100



ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

NIPOAD76G

Description:

NIU ACC. Ø76 POLE ADAPTER