

NI1452ST740NG



NIU LED STREET CL.II 4500 GR.


Descripción:

Luminaria urbana modelo NIU LED STREET CL. II 4500 de la marca LAMP. Fabricada en inyección de aluminio lacado color gris texturizado y cristal serigrafiado templado plano. Modelo para LED HI-POWER con temperatura de color 4000K, CRI 70 y equipo electrónico incluido. Con ópticas viales. Con grado de protección IP66, IK10. Clase de aislamiento II. Para adaptar a Ø60mm. Horas de vida: 50. 000 L90. BUG Rate: B1 U1 G1, ULOR 0%.

Acabado: Gris texturizado

Peso: 12.450 g

Superficie máx.expuesta al viento: 0,18 M2



Instalación: Integrado en baculo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 3.439 lm | K: | 4000 |
| Plum: | 52W | IRC: | 70 |
| Eficacia: | 66,1 lm/w | MacAdam: | 4 |
| Fuente de Luz: | HIGH POWER LED | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 50.000 L90 (Ta=25°C) | Equipo: | Electrónico |
| Pled: | 48W | | |


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

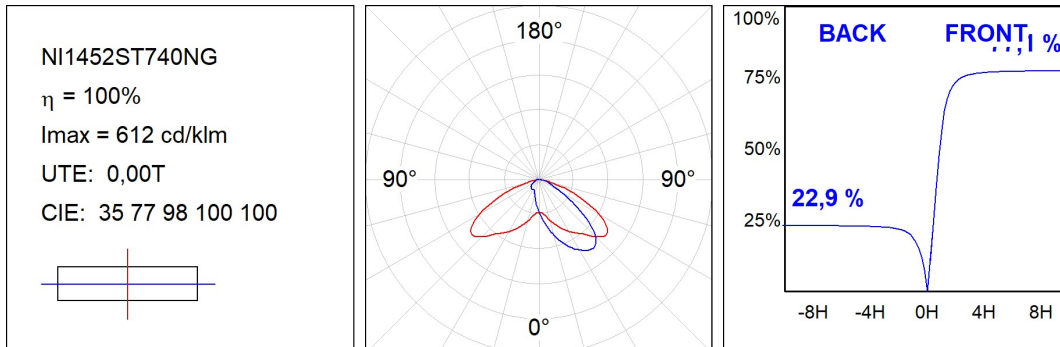

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:
NIARED60G

Descripción:
NIU ACC. IND Ø60 ARM



Cód. producto:
NIPOAD76G

Descripción:
NIU ACC. Ø76 POLE ADAPTER

ACCESORIOS :

Soporte



Cód. producto:
NIAR650G

Descripción:
NIU ACC. WALL ARM



Cód. producto:
NIPOBR135G

Descripción:
NIU ACC. IND Ø60-135 POLE CLAMP



Cód. producto:
NIPOBR48G
NIPOBR60G

Descripción:
NIU ACC. Ø48 POLE BRACKET
NIU ACC. Ø60 POLE BRACKET