

NI1902SY740NG



NIU LED RSYM CL.II 9000 GR.

Description:


Luminaire urbain modèle NIU LED RSYM CL. II 9000 de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium injecté laqué de couleur gris texturé et verre trempé sérigraphié plat. Modèle pour LED HI-POWER avec température de couleur 4000K, CRI 70 et équipement électronique incorporé. Avec micro-réflecteurs rotosymétrique. Avec niveau de protection IP66, IK10. Classe d'isolation II. Inclut bras architectural, pour adapter à Ø60mm. Durée de vie: 50.000 L90. BUG Rate: B2 U1 G1, ULOR 0%.

Finition: Gris texturé

Poids: 16.600 g


Surface max.exposition au vent: 0.18 M2

Installation: Intégré dans poteaux électriques

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**




Flux lumineux:	8.013 lm	°K :	4000
Plum:	104W	IRC :	70
Efficacité:	77 lm/w	MacAdam:	4
Type:	HIGH POWER LED	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L90 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	97W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

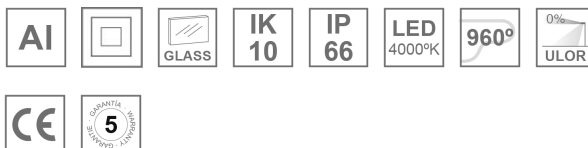**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

NI1902SY740NG
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 454 \text{ cd/klm}$
UTE: 1,00C + 0,00T
CIE: 62 88 99 100 100



ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

NIPOAD76G

Description:

NIU ACC. Ø76 POLE ADAPTER