

## OD1RE1222MF840NBB




## OCULT REC 12 2400 NW MFL BK/BK.

**Description:**

Downlight linéaire à encastrer fixe modèle OCULT REC 12 2400 NW MFL BK/BK. de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium anodisé pour aider la dissipation thermique, cadre extérieur en aluminium injecté peint en couleur noir texturé, et réflecteur en ABS peint en noir mat. Système de serrage par ressorts. Modèle avec LED HI-POWER, température de couleur blanc neutre et équipement électronique incorporé. Optiques Medium Flood. Facteur d'éblouissement UGR<10 (pour 4h, 8h 70/50/20). Avec degré de protection IP43. Classe d'isolation II.

**Finition:** Noir texturé RAL 9011

**Poids:** 1.136 g




**Installation:** Encastré

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**




<b>Flux lumineux:</b>	2.160 lm	<b>°K :</b>	4000
<b>Plum:</b>	26,7W	<b>IRC :</b>	80
<b>Efficacité:</b>	80,9 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>UGR:</b>	<10	<b>Alimentation:</b>	120-240V 50/60Hz
<b>Type:</b>	HIGH POWER LED	<b>Équipement:</b>	Électronique
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
<b>Puissance:</b>	24W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*

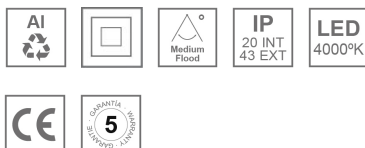**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

OD1RE1222MF840NBB  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 4606 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 102 100 100 100 100

H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	0,44	10091	7261
2	0,88	2523	1815
3	1,32	1121	807
4	1,76	631	454

ACCESSOIRES :

Optique



**Code produit:**

ODRF3C

**Description:**

OCULT ACC. REFLECTOR 3 CO.



**Code produit:**

ODRF3M

**Description:**

OCULT ACC. REFLECTOR 3 MT.



**Code produit:**

ODRF3W

**Description:**

OCULT ACC. REFLECTOR 3 WH.