

## OD1RE204MF830NBB



## OCULT REC 2 400 WW MFL BK/BK.


**Descripción:**

Downlight lineal empotrado fijo modelo OCULT REC 2 400 WW MFL BK/ BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en aluminio anodizado para ayudar a la disipación térmica, marco exterior en inyección de aluminio pintado de color negro texturizado, y reflector en ABS pintado en negro mate. Sistema de sujeción por muelles. Modelo con LED HI-POWER, temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Ópticas Medium Flood. Índice de deslumbramiento UGR<10 (para 4h, 8h 70/50/20). Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento II.

**Acabado:** Negro texturizado RAL 9011

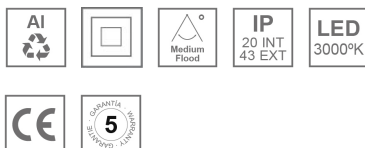
**Peso:** 262 g

**Instalación:** Empotrado

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**




<b>Flujo de salida:</b>	360 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	5W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	72 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>UGR:</b>	<10	<b>Alimentación:</b>	100-240V 50/60Hz
<b>Fuente de Luz:</b>	HIGH POWER LED	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
<b>Pled:</b>	4W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

**Opciones Personalizables:**

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

OD1RE204MF830NBB  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 4449 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 102 100 100 100 100

H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	0,45	1599	1155
2	0,90	400	289
3	1,36	178	128
4	1,81	100	72

ACCESORIOS :

Óptico



**Cód. producto:**

ODRF2C

**Descripción:**

OCULT ACC. REFLECTOR 2 CO.



**Cód. producto:**

ODRF2M

**Descripción:**

OCULT ACC. REFLECTOR 2 MT.



**Cód. producto:**

ODRF2W

**Descripción:**

OCULT ACC. REFLECTOR 2 WH.