

## OD1RE204MF830NBW




## OCULT REC 2 400 WW MFL BK/WH.

## Descripción:

Downlight lineal empotrado fijo modelo OCULT REC 2 400 WW MFL BK/ WH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en aluminio anodizado para ayudar a la disipación térmica, marco exterior en inyección de aluminio pintado de color blanco texturizado, y reflector en ABS pintado en negro mate. Sistema de sujeción por muelles. Modelo con LED HI-POWER, temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Índice de deslumbramiento UGR<10 (para 4h, 8h 70/50/20). Ópticas Medium Flood. Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento II.

**Acabado:** Blanco texturizado RAL 9010

**Peso:** 262 g




**Instalación:** Empotrado

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                           |                          |                      |                  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 360 lm                   | <b>K:</b>            | 3000             |
| <b>Plum:</b>              | 5W                       | <b>IRC:</b>          | 80               |
| <b>Eficacia:</b>          | 72 lm/w                  | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>UGR:</b>               | <10                      | <b>Alimentación:</b> | 100-240V 50/60Hz |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | HIGH POWER LED           | <b>Equipo:</b>       | Electrónico      |
| <b>Horas de vida led:</b> | 50.000 L90 B10 (Ta=25°C) |                      |                  |
| <b>Pled:</b>              | 4W                       |                      |                  |


*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

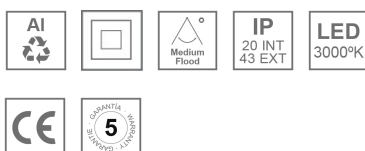

## Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

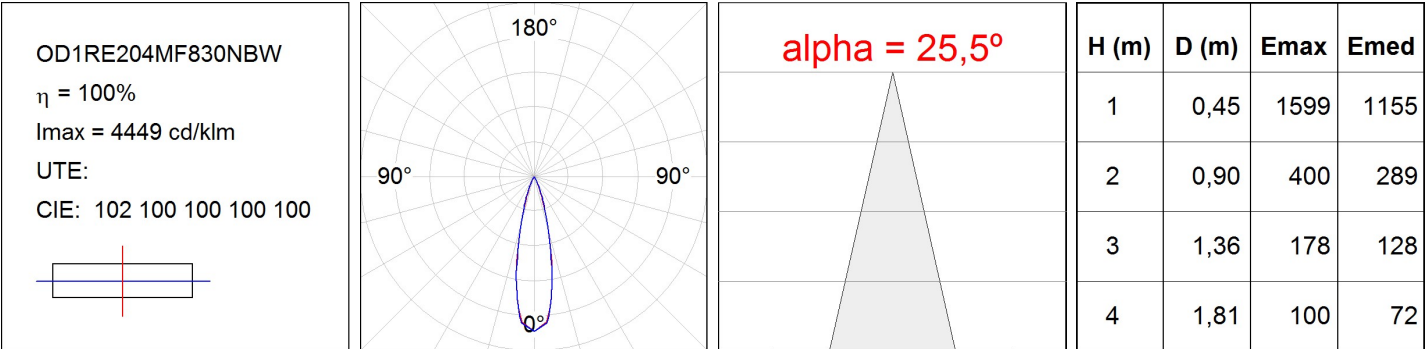

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:  
ODRF2C

Descripción:  
OCULT ACC. REFLECTOR 2 CO.



Cód. producto:  
ODRF2M

Descripción:  
OCULT ACC. REFLECTOR 2 MT.



Cód. producto:  
ODRF2W

Descripción:  
OCULT ACC. REFLECTOR 2 WH.