


OD1RE612WFL840NBW

**OCULT REC 6 1200 NW WFL BK/WH.****Descripción:**


Downlight lineal empotrado fijo modelo OCULT REC 6 1200 NW WFL BK/ WH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en aluminio anodizado para ayudar a la disipación térmica, marco exterior en inyección de aluminio pintado de color blanco texturizado, y reflector en ABS pintado en negro mate. Sistema de sujeción por muelles. Modelo con LED HI-POWER, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Ópticas Wide Flood. Índice de deslumbramiento UGR<16 (para 4h, 8h 70/50/20). Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento II.

**Acabado:** Blanco texturizado RAL 9010**Peso:** 614 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

|                           |                          |                      |                  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 1.098 lm                 | <b>K:</b>            | 4000             |
| <b>Plum:</b>              | 14W                      | <b>IRC:</b>          | 80               |
| <b>Eficacia:</b>          | 78,4 lm/w                | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>UGR:</b>               | <16                      | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | HIGH POWER LED           | <b>Equipo:</b>       | Electrónico      |
| <b>Horas de vida led:</b> | 50.000 L90 B10 (Ta=25°C) |                      |                  |
| <b>Pled:</b>              | 12W                      |                      |                  |

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

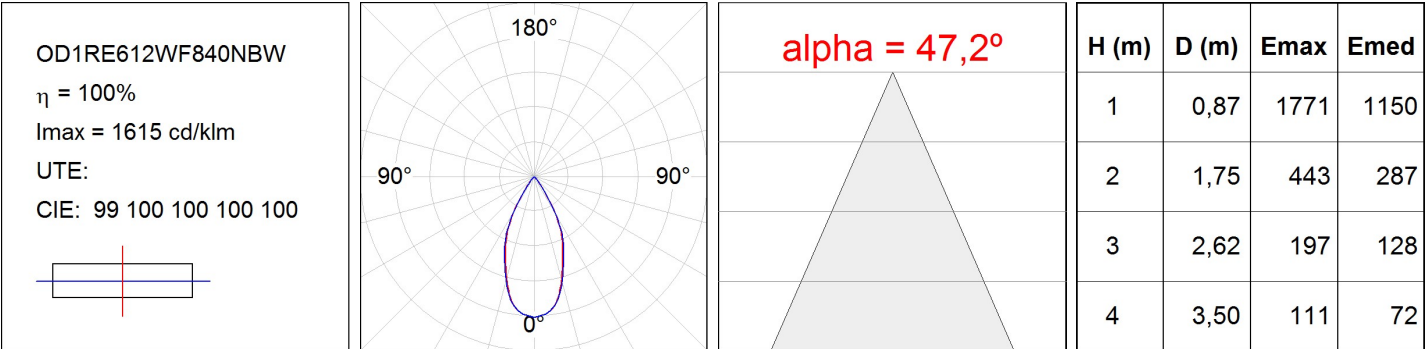

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:  
ODRF3C

Descripción:  
OCULT ACC. REFLECTOR 3 CO.



Cód. producto:  
ODRF3M

Descripción:  
OCULT ACC. REFLECTOR 3 MT.



Cód. producto:  
ODRF3W

Descripción:  
OCULT ACC. REFLECTOR 3 WH.