Ficha técnica de producto

OCULT

OD1TR204WF830NB

OCULT TRIM 2 400 WW WFL BK.

Descripción:

Downlight lineal empotrado fijo modelo OCULT TRIM 2 400 WW WFL BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en aluminio anodizado para ayudar a la disipación tèrmica y reflector en ABS pintado en negro mate. Sistema de sujeción por muelles. Modelo con LED HI-POWER, temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Ópticas Wide Flood. Índice de deslumbramiento UGR<16 (para 4h, 8h 70/50/20). Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento II.

Acabado: Negro texturizado RAL 9011

Peso: 360 g



Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	366 lm	**K:**	3000
Plum:	5W	**IRC:**	80
Eficacia:	73,2 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<16	**Alimentación:**	100-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	**Equipo:**	Electrónico
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25ºC)		
Pled:	4W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:

OCULT

OD1TR204WF830NB **OCULT TRIM 2 400 WW WFL BK.**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

OD1TR204WF830NB
η = 100%
Imax = 1657 cd/klm
UTE:
CIE: 98 100 100 100 100



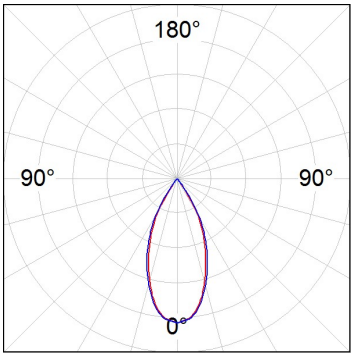

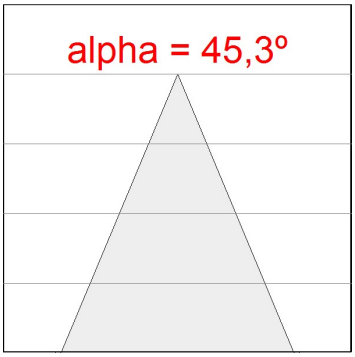

H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	0,83	606	399
2	1,67	152	100
3	2,50	67	44
4	3,34	38	25

ACCESORIOS :

Óptico

Cód. producto:	Descripción:
ODRF2C	OCULT ACC. REFLECTOR 2 CO.

Cód. producto:	Descripción:
ODRF2M	OCULT ACC. REFLECTOR 2 MT.

Cód. producto:	Descripción:
ODRF2W	OCULT ACC. REFLECTOR 2 WH.

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE