


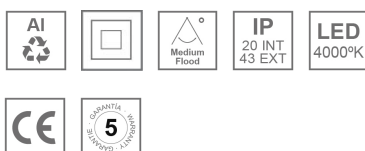
OD1TR918MF840DB

**OCULT TRIM 9 1800 NW MFL DALI BK.****Descripción:**



Downlight lineal empotrado fijo modelo OCULT TRIM 9 1800 NW MFL DALI BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en aluminio anodizado para ayudar a la disipación térmica y reflector en ABS pintado en negro mate. Sistema de sujeción por muelles. Modelo con LED HI-POWER, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico DALI incorporado. Ópticas Medium Flood. Índice de deslumbramiento UGR<10 (para 4h, 8h 70/50/20). Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento II.

Acabado: Negro texturizado RAL 9011**Peso:** 1.134 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	1.620 lm	K:	4000
Plum:	20W	IRC:	80
Eficacia:	81 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<10	Alimentación:	120-277V 50/60Hz
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	Equipo:	Regulable DALI
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	18W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

OD1TR918MF840NB η = 100% I_{max} = 4606 cd/klm UTE: CIE: 102 100 100 100 100 		alpha = 24,9° 	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>0,44</td><td>7445</td><td>5356</td></tr><tr><td>2</td><td>0,88</td><td>1861</td><td>1339</td></tr><tr><td>3</td><td>1,32</td><td>827</td><td>595</td></tr><tr><td>4</td><td>1,76</td><td>465</td><td>335</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	0,44	7445	5356	2	0,88	1861	1339	3	1,32	827	595	4	1,76	465	335
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	0,44	7445	5356																				
2	0,88	1861	1339																				
3	1,32	827	595																				
4	1,76	465	335																				

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

ODRF3C

Descripción:

OCULT ACC. REFLECTOR 3 CO.



Cód. producto:

ODRF3M

Descripción:

OCULT ACC. REFLECTOR 3 MT.



Cód. producto:

ODRF3W

Descripción:

OCULT ACC. REFLECTOR 3 WH.