Fiche technique du produit

OWL

OW1051ST830NG

OWL CL.I 4800 8WW GR.

Description:

Luminaire d'éclairage urbain modèle OWL CL.I 4800 de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium injecté laqué gris texturé et verre trempé sérigraphié. Dissipation passive à travers le corps. Modèle pour HI-POWER LED, température de couleur 3000K, CRI80 et équipement électronique intégré. Avec optiques routière. Avec niveau de protection IP66, IK07. Classe d'isolation I. Leur articulation permet l'inclinaison de l'appareil d'éclairage entre 10 ° et -10 °. Durée de vie: 100.000 L90 B10



Finition: Gris texturé

Poids: 6.266 g

Surface max.exposition au vent: 0.19 M2

Installation: Integré dans poteaux electriques

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	3.871 lm	**ºK :**	3000
Plum:	37,6W	**IRC :**	80
Efficacité:	103 lm/w	**MacAdam:**	4
Type:	HIGH POWER LED	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	100.000 L90 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	32W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

OWL

OW1051ST830NG **OWL CL.I 4800 8WW GR.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	4,75	1599	207
2	9,51	400	52
3	14,26	178	23
4	19,01	100	13

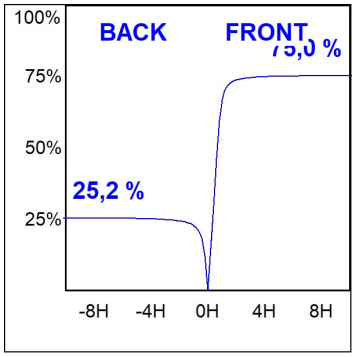

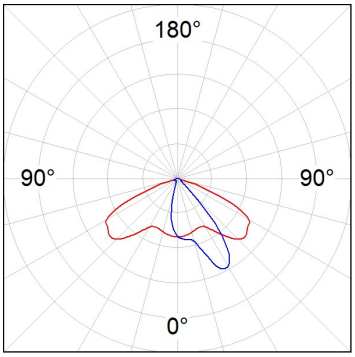

OW1051ST830NG

η = 100%

Imax = 762 cd/klm

UTE: 1,00F + 0,00T

CIE: 44 82 99 100 100



LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

OWL

ACCESSOIRES :

Support

Code produit:	Description:
OWAR1000G	OWL ACC.WALL ARM 1M GR.

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE