Fiche technique du produit

OWL

OW1131ST830NG

OWL CL.I 12500 8WW GR.

Description:

Luminaire d'éclairage urbain modèle OWL CL. I 12500 de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium injecté laqué gris texturé et verre trempé sérigraphié. Dissipation passive à travers le corps. Modèle pour HI-POWER LED, température de couleur 3000K, CRI80 et équipement électronique intégré. Avec optiques routière. Avec niveau de protection IP66, IK07. Classe d'isolation I. Leur articulation permet l'inclinaison de l'appareil d'éclairage entre 10 ° et -10 °. Durée de vie: 100. 000 L90 B10. BUG Rate: B2 U0 G2, ULOR 0%.



Finition: Gris texturé

Poids: 6.266 g

Surface max.exposition au vent: 0.19 M2

Installation: Integré dans poteaux electriques

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	11.228 lm	**ºK :**	3000
Plum:	103W	**IRC :**	80
Efficacité:	109 lm/w	**MacAdam:**	4
Type:	HIGH POWER LED	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	100.000 L90 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	94W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

OWL

OW1131ST830NG **OWL CL.I 12500 8WW GR.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	5,41	4370	466
2	10,81	1093	117
3	16,22	486	52
4	21,63	273	29

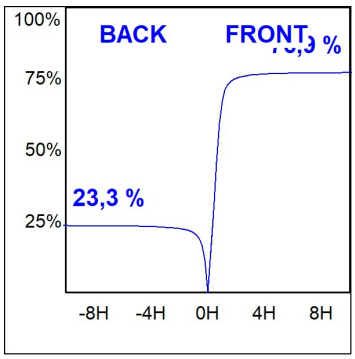

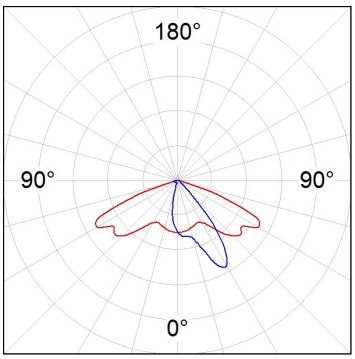

OW1131ST830NG

η = 101%

Imax = 856 cd/klm

UTE: 1,00E + 0,00T

CIE: 40 78 98 100 101



LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

OWL

ACCESSOIRES :

Support

Code produit:	Description:
OWAR1000G	OWL ACC.WALL ARM 1M GR.

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE