Ficha técnica de producto

PLAT

PL306035OP4030NW

PLAT G3 600X600 3400 WW OPAL IP40 WH

Descripción:

Luminaria de empotrar o suspender modelo PLAT G3, de la marca LAMP. Fabricada en acero pintado en blanco mate y con difusor opal de policarbonato. Modelo con LED MID-POWER, temperatura de color 3000K y CRI 80. Equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP40 (parte no empotrada) e IP20 (parte empotrada), IK06. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 70.0000h L80 B10



Acabado: Blanco Tráfico Mate RAL 9016

Dimensiones: 596 x 596 x 14 mm **Peso:** 3.900 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	3.607 lm	**K:**	3000
Plum:	31W	**IRC:**	80
Eficacia:	116,4 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	70.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	28W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

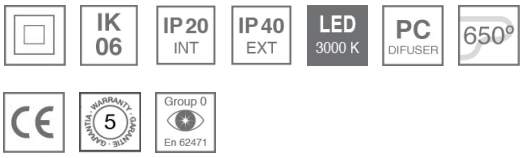

PLAT

PL306035OP4030NW **PLAT G3 600X600 3400 WW OPAL IP40 WH**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

PL306035OP4030NW

η = 100%

Imax = 345 cd/klm

UTE: 1,00E

CIE: 46 78 96 100 100



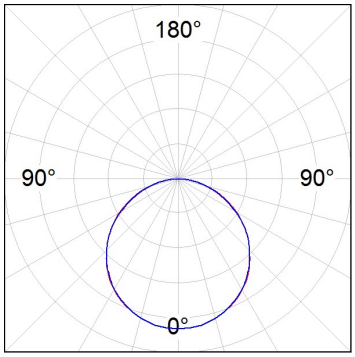

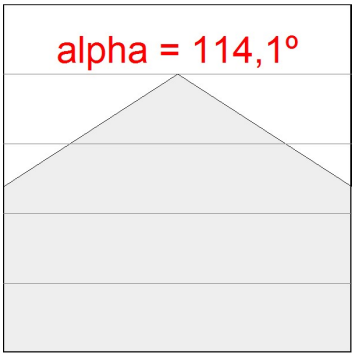

H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	3,08	1242	360
2	6,17	311	90
3	9,25	138	40
4	12,34	78	23

ACCESORIOS :

Montaje

Cód. producto:	Descripción:
PLREFR060	PLAT ACC. FRAME REC 600X600MM WH.

Cód. producto:	Descripción:
PLSFFR060	PLAT ACC. FRAME SUR 600X600MM WH.

ACCESORIOS :

Suspensión

Cód. producto:	Descripción:
PLSUWI1500	PLAT G3 ACC. SUSP KIT

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE