


PL306035PR40930NW



PLAT G3 600X600 3500 930 PRIS IP40 WH

Descripción:

Luminaria de empotrar o suspender modelo PLAT G3, de la marca LAMP. Fabricada en acero pintado en blanco mate y con difusor prismático de policarbonato. Modelo con LED MID-POWER, temperatura de color 3000K y CRI 90. Equipo electrónico incorporado. Índice de deslumbramiento <19 (para 4h, 8h 70/50/20). Con un grado de protección IP40 (parte no empotrada) e IP20 (parte empotrada), IK06. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 70.000h L80 B10



Acabado: Blanco Tráfico Mate RAL 9016

Dimensiones: 596 x 596 x 14 mm

Peso: 3.900 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 2.900 lm | K: | 3000 |
| Plum: | 30W | IRC: | 90 |
| Eficacia: | 96,7 lm/w | R9: | 53 |
| UGR: | <19 | MacAdam: | 3 |
| Fuente de Luz: | MID POWER LED | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 70.000 L80 B10 (Ta=25°C) | Equipo: | Electrónico |
| Pled: | 28W | | |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%










Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

PL306035PR40930NW
 $\eta = 101\%$
 $I_{max} = 394 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00D + 0,01T
 CIE: 58 87 97 99 101

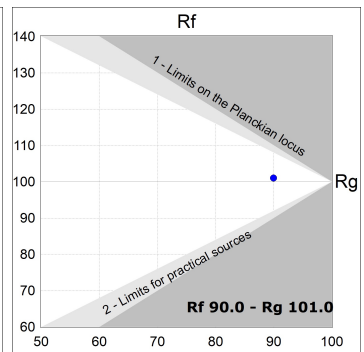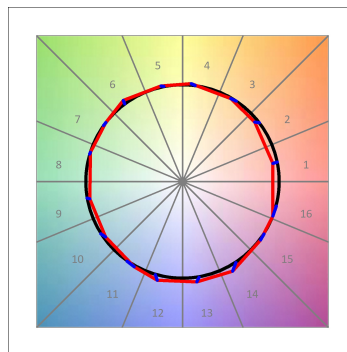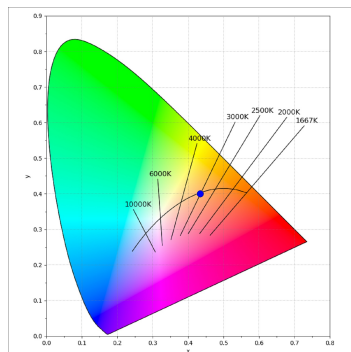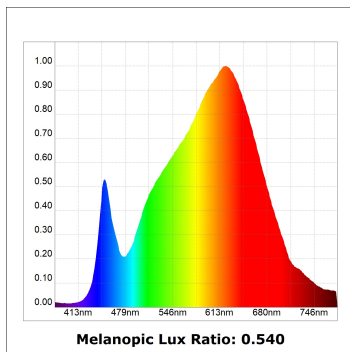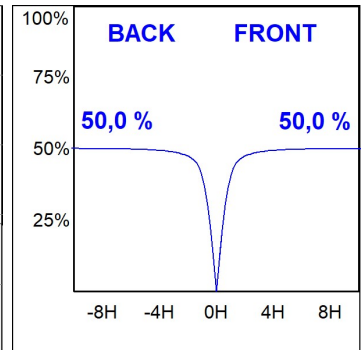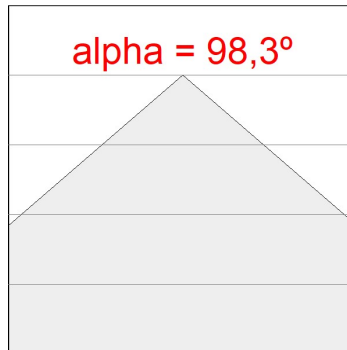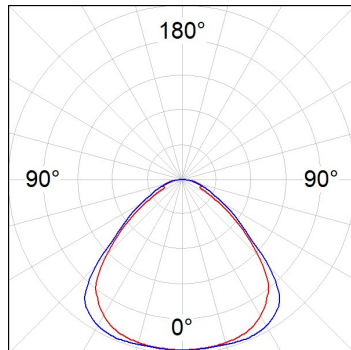

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

PLREFR060

Descripción:

PLAT ACC. FRAME REC 600X600MM WH.



Cód. producto:

PLSFFR060

Descripción:

PLAT ACC. FRAME SUR 600X600MM WH.

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

PLSUWI1500

Descripción:

PLAT G3 ACC. SUSP KIT