


PLX206035OP5430DW




PLAT X2 600X600 3600 WW OPAL IP54 DA WH

Description:

Finition: Blanc signalisation Mat RAL 9016**Dimensions:** 595 x 595 x 12,5 mm**Poids:** 2.800 g**Installation:** Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

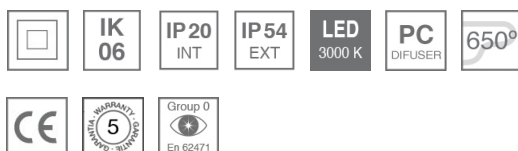Flux lumineux: 3.500 lm**°K :** 3000**Plum:** 30,5W**IRC :** 80**Efficacité:** 114,8 lm/w**MacAdam:** 3**UGR:** 22**Alimentation:** 220-240V 50/60Hz**Type:** MID POWER**Équipement:** Réglable DALI**Durée de vie LED:** 60.000 L80 B10**Puissance:** 26W

OPTIONS PERSONNALISABLES:



PLX206035OP5430DW

PLAT X2 600X600 3600 WW OPAL IP54 DA WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

