


PLX212035OP4030DW



PLAT X2 1200X300 3600 WW OPAL IP40 DA WH

Description:

Finition: Blanc signalisation Mat RAL 9016

Dimensions: 1.195 x 295 x 12,5 mm

Poids: 3.900 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 3.650 lm

°K : 3000

Plum: 31,5W

IRC : 80

Efficacité: 115,9 lm/w

MacAdam: 3

UGR: 22


Alimentation: 220-240V 50/60Hz

Type: MID POWER

Équipement: Réglable DALI

Durée de vie LED: 60.000 L80 B10

Puissance: 27W

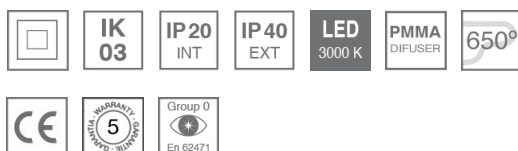

OPTIONS PERSONNALISABLES:



PLX212035OP4030DW

PLAT X2 1200X300 3600 WW OPAL IP40 DA WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

