


QRK1120OP840N



QUIET RD KOMBIC 100 2000 NW OP

Descripción:


Luminaria integrada en estructura fonoabsorbente fabricada de material reciclado rPET. Modelo QUIET RD KOMBIC 100 de la marca LAMP. Material acústico: Espesor del panel 12mm (Opción 24mm), composición del panel: rPET 75% reciclado. Resistencia al Fuego: B-s1, d0 y emisiones: LOW VOC. Bajas emisiones en formaldehídos. Modelo de luminaria K11RD2040OP840NWW. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K y CRI80. Equipo electrónico ON OFF incorporado. Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Acabados estandarizados: K05 Charcoal, Z04 Light Camel y Z97 Cactus Green. Más colores disponibles bajo pedido.

Instalación: Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                    |                          |               |                  |
|--------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| Flujo de salida:   | 1.541 lm                 | K:            | 4000             |
| Plum:              | 13,4W                    | IRC:          | 80               |
| Eficacia:          | 115 lm/w                 | MacAdam:      | 3                |
| Fuente de Luz:     | COB                      | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) | Equipo:       | Electrónico      |
| Pled:              | 12W                      |               |                  |


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

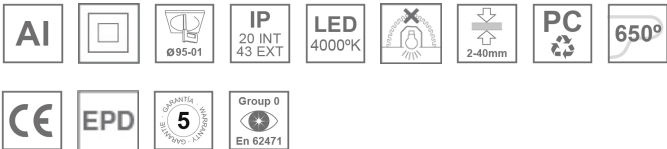

Opciones Personalizables:




DATOS FOTOMÉTRICOS :

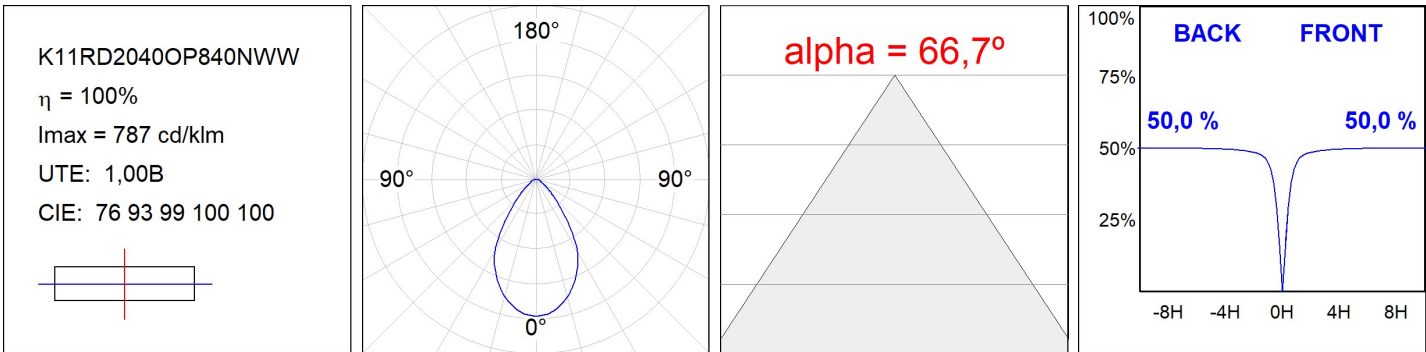

Essential Colours



Trendy Colours

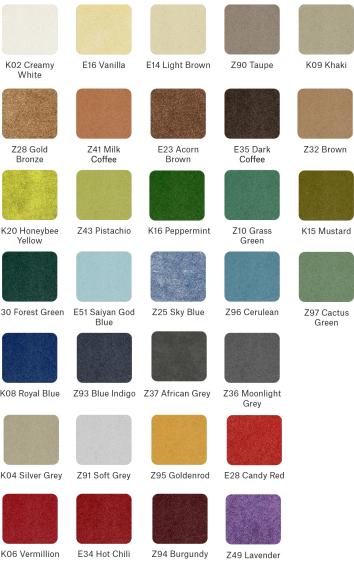

Prime Colours

