


QRK1120WF830N



QUIET RD KOMBIC 100 2000 WW WFL


Description:

Luminaire intégré dans une structure insonorisante en matériau recyclé rPET. Modèle QUIET RD KOMBIC 100 de la marque LAMP. Matériau acoustique: Epaisseur du panneau 12mm (Option 24mm), composition du panneau: rPET 75% recyclé. Résistance au feu: B-s1, d0. Émissions: Faibles émissions de COV et de formaldéhyde. Modèle de luminaire K11RD2040WF830NWW. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Grade d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur en finition blanche, cadre en finition blanche et feuille optique. COB LED avec température de couleur 3000K et IRC80. Équipement électronique ON OFF incorporé. Avec niveau de protection IP43. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Finitions standard: K05 Charcoal, Z04 Light Camel et Z97 Cactus Green. D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.275 lm	%K :	3000
Plum:	13,7W	IRC :	80
Efficacité:	93,1 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Type:	COB	Équipement:	Électronique
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	12W		

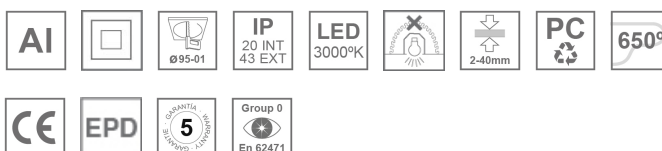Tolérance de flux lumineux +/- 10%


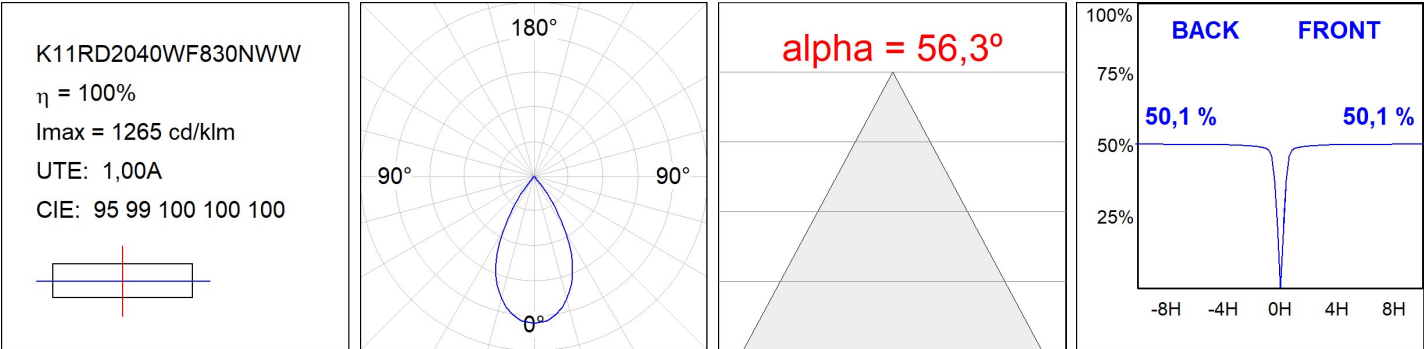
OPTIONS PERSONNALISABLES:



QRK1120WF830N

QUIET RD KOMBIC 100 2000 WW WFL


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



Essential Colours



Trendy Colours

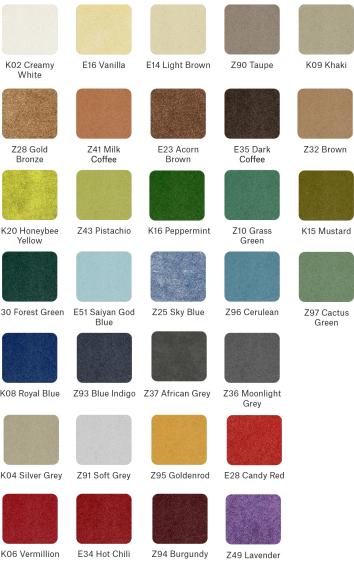

Prime Colours

