


QRK1120WF840N



QUIET RD KOMBIC 100 2000 NW WFL

Descripción:


Luminaria integrada en estructura fonoabsorbente fabricada de material reciclado rPET. Modelo QUIET RD KOMBIC 100 de la marca LAMP. Material acústico: Espesor del panel 12mm (Opción 24mm), composición del panel: rPET 75% reciclado. Resistencia al Fuego: B-s1, d0 y emisiones: LOW VOC. Bajas emisiones en formaldehídos. Modelo de luminaria K11RD2040WF840NWW. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K y CRI80. Equipo electrónico ON OFF incorporado. Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Acabados estandarizados: K05 Charcoal, Z04 Light Camel y Z97 Cactus Green. Más colores disponibles bajo pedido.

Instalación: Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.351 lm	K:	4000
Plum:	13,7W	IRC:	80
Eficacia:	98,6 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	COB	Equipo:	Electrónico
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	12W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



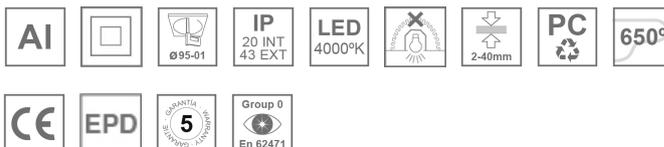


Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11RD2040WF840NWW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1265 \text{ cd/klm}$
UTE: 1,00A
CIE: 95 99 100 100 100

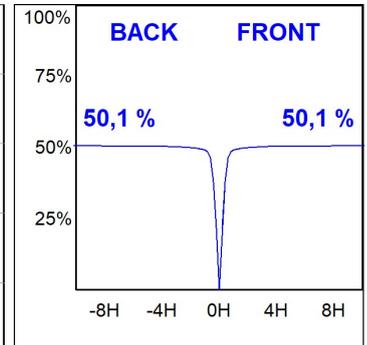

Essential Colours



Trendy Colours



Prime Colours

