


## QSOD10612MF840N



## QUIET SQ OCULT 6 1200 NW MFL

## Description:


Luminaire intégré dans une structure insonorisante en matériau recyclé rPET. Modèle QUIET SQ OCULT 6 1200 de la marque LAMP. Matériau acoustique: Epaisseur du panneau 12mm (Option 24mm), composition du panneau: rPET 75% recyclé. Résistance au feu: B-s1, d0. Émissions: Faibles émissions de COV et de formaldéhyde. Modèle de luminaire OD1RE612MF840NBB. Corps en aluminium et réflecteur en ABS peint en noir mat UGR<10. Modèle avec LED HI-POWER, température de couleur 4000K et IRC80. Équipement électronique ON OFF incorporé. Avec niveau de protection IP43. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 50.000 L90 B10. Finitions standard: K05 Charcoal, Z04 Light Camel et Z97 Cactus Green. D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

**Installation:** Suspendu

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

|                          |                          |                      |                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 1.080 lm                 | <b>°K :</b>          | 4000             |
| <b>Plum:</b>             | 14W                      | <b>IRC :</b>         | 80               |
| <b>Efficacité:</b>       | 77,1 lm/w                | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>UGR:</b>              | <10                      | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Type:</b>             | HIGH POWER LED           | <b>Équipement:</b>   | Électronique     |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 50.000 L90 B10 (Ta=25°C) |                      |                  |
| <b>Puissance:</b>        | 12W                      |                      |                  |

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

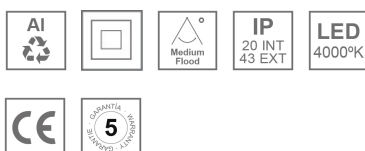


## OPTIONS PERSONNALISABLES:



QSOD10612MF840N

QUIET SQ OCULT 6 1200 NW MFL


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

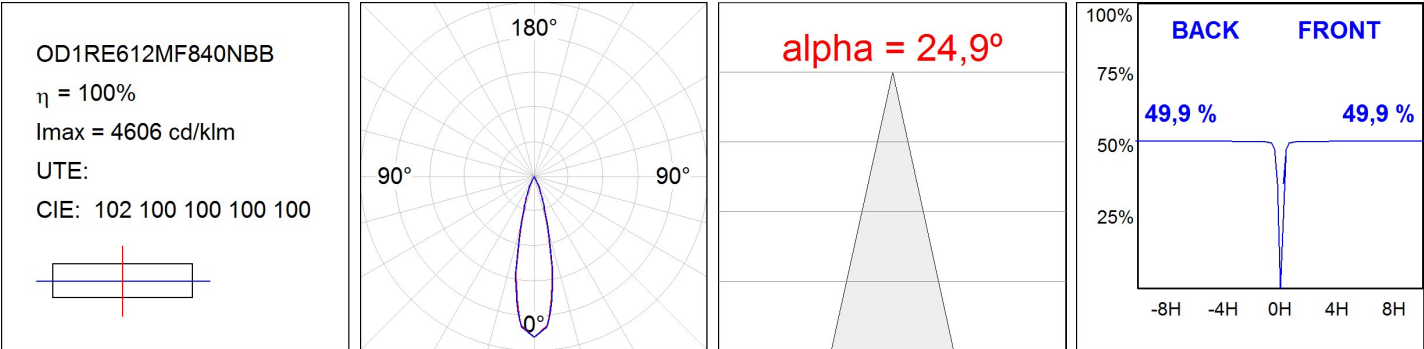

Essential Colours



Trendy Colours

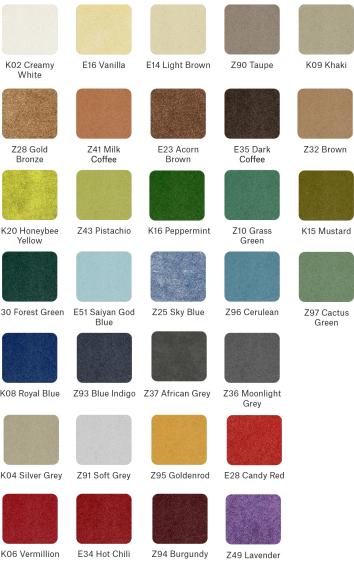

Prime Colours

