



RI140RD02SP930NB

**RING 40 RD 150 WW SP BK.****Descripción:**

Downlight redondo individual fijo modelo RING 40 RD 150, de la marca LAMP. Fabricado en aluminio. Modelo para LED HIGH POWER y con temperatura de color 3000K, CRI 90. Óptica policarbonato SPOT con alto confort visual gracias a la posición enrasada de la lámpara. Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento I. Con equipo electrónico incorporado (700mA). Horas de vida: 100.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco mate (RAL 9010), Negro mate (RAL 9011).

**Acabado:** Negro mate RAL 9011**Peso:** 101 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	121 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	3,1W (700mA)	<b>IRC:</b>	90
<b>Eficacia:</b>	39 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	HIGH POWER LED	<b>Alimentación:</b>	100-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	100.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	2W		

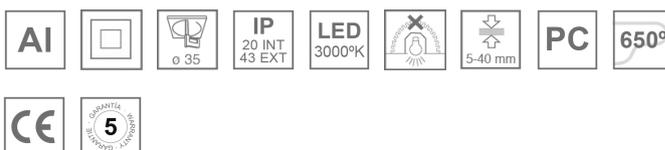*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

RI140RD02SP930NB

RING 40 RD 150 WW SP BK.

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

RI140RD02SP930NB  
 $\eta = 98\%$   
 $I_{max} = 27758 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 104 100 100 100 98