

RI140RD02SP930NW



RING 40 RD 150 WW SP WH.


Descripción:

Downlight redondo individual fijo modelo RING 40 RD 150, de la marca LAMP. Fabricado en aluminio. Modelo para LED HIGH POWER y con temperatura de color 3000K, CRI 90. Óptica policarbonato SPOT con alto confort visual gracias a la posición enrasada de la lámpara. Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento I. Con equipo electrónico incorporado (700mA). Horas de vida: 100.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco mate (RAL 9010), Negro mate (RAL 9011).

Acabado: Blanco mate RAL 9010


Peso: 101 g

Instalación: Empotrado

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	131 lm	K:	3000
Plum:	3,1W (700mA)	IRC:	90
Eficacia:	42,3 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	Alimentación:	100-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	100.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	2W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

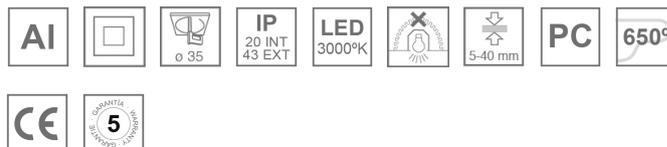

DATOS FOTOMÉTRICOS :

