

RI140RD02SP930NW



RING 40 RD 150 WW SP WH.


Description:

Downlight rond individuel fixe modèle RING 40 RD 150, de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium. Modèle pour HIGH POWER, température de couleur 3000K et CRI 90. L'optique en polycarbonate SPOT avec un confort visuel élevé grâce à la position de chasse d'eau de la lampe. Avec degré de protection IP43. Classe d'isolation I. Avec équipement électronique intégré (700mA). Durée de vie: 100.000 L80 B10. Finitions disponibles: Blanc mat (RAL 9010), Noir mat (RAL 9011).

Finition: Blanc mat RAL 9010


Poids: 101 g

Installation: Encastré

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	131 lm	°K :	3000
Plum:	3,1W (700MA)	IRC :	90
Efficacité:	42,3 lm/w	MacAdam:	3
Type:	HIGH POWER LED	Alimentation:	100-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	100.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	2W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

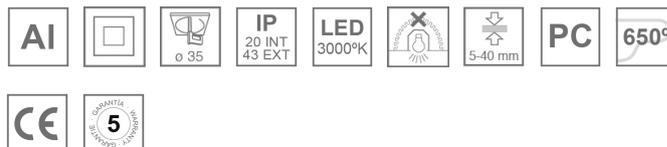

RI140RD02SP930NW

RING 40 RD 150 WW SP WH.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

RI140RD02SP930NW
 $\eta = 98\%$
 $I_{max} = 27758 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 104 100 100 100 98