Ficha técnica de producto

RING

RI190RD10MF830TW

RING HINNER FRAME RD 1300 WW MFL DIM WH

Descripción:

Downlight redondo individual fijo modelo RING THINNER FRAME RD 1300, de la marca LAMP. Fabricado en aluminio lacado en color blanco. Con un marco muy fino. Modelo para LED COB y con temperatura de color 3000K, CRI 80. Reflector de aluminio f acetado de elevada pureza Medium Flood. Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento II. Equipo electrónico incorporado. Horas de vida: 50.000 L70



Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 264 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	971 lm	**K:**	3000
Plum:	11,8W	**IRC:**	80
Eficacia:	82,3 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	COB	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L70 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Regulable TRIAC
Pled:	10W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

RING

RI190RD10MF830TW — **RING HINNER FRAME RD 1300 WW MFL DIM WH**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

9251500
η = 100%
Imax = 3146 cd/klm
UTE: 1,00A + 0,00T
CIE: 94 98 100 100 100



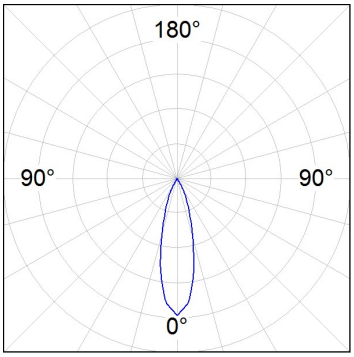

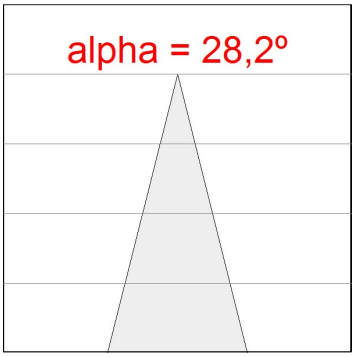

H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	0,50	3041	2096
2	1,00	760	524
3	1,51	338	233
4	2,01	190	131

RING

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE