Fiche technique du produit

RING

RI190SQ10MF830TW

RING THINNER FRAME SQ 1300 WW MFL DIM WH

Description:

Downlight carré individuel fixe modèle RING THINNER FRAME SQ 1300, de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium laqué blanc. Avec un cadre très fin. Modèle pour LED COB, température de couleur 3000K et CRI 80. Avec réflecteur à facettes en aluminium d'une grande pureté Medium Flood. Confort visuel élevé grâce à la position en retrait de la lampe. Avec degré de protection IP43. Classe d'isolation II. Équipement électronique incorporé. Durée de vie: 50.000 L70



Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 264 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	971 lm	**ºK :**	3000
Plum:	11,8W	**IRC :**	80
Efficacité:	82,3 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L70 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Réglable TRIAC
Puissance:	10W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

RI190SQ10MF830TW **RING THINNER FRAME SQ 1300 WW MFL DIM WH**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

9251510
η = 100%
Imax = 3146 cd/klm
UTE: 1,00A + 0,00T
CIE: 94 98 100 100 100



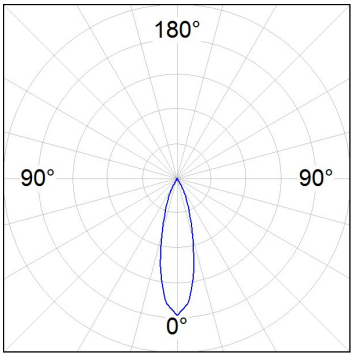

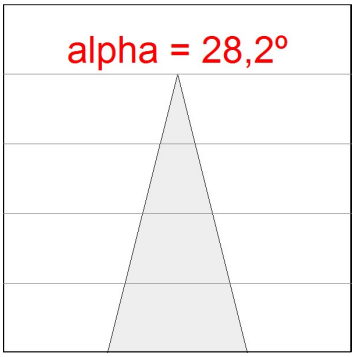

H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	0,50	3041	2096
2	1,00	760	524
3	1,51	338	233
4	2,01	190	131

RING