

STORMBELL

ST117050FL830NBW



STORMBELL 5000 WW FL WH.

Descripción:

Downlight para suspender STORMBELL 5000 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión e inyección de aluminio. Modelo para COB con reflector de policarbonato flood, con temperatura de color 3000K y CRI80. Equipo electrónico ON OFF incorporado. Con un grado de protección IP20. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco y negro.

Acabado: Blanco brillo RAL 9010

Peso: 4.592 g

Instalación: Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	3.690 lm	K:	3000
Plum:	47,4W	IRC:	80
Eficacia:	77,8 lm/w	MacAdam:	<3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	100-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	44W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%


Opciones Personalizables:




STORMBELL

ST117050FL830NBW

STORMBELL 5000 WW FL WH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

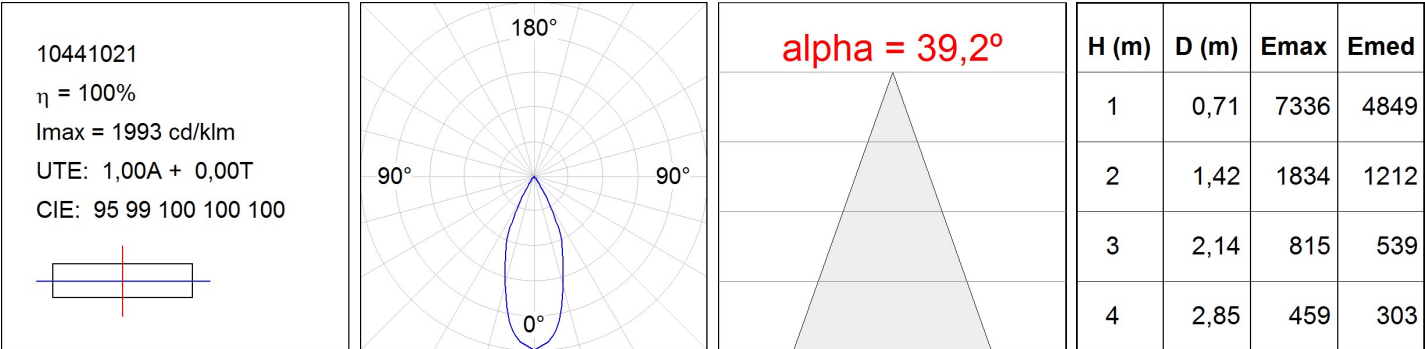

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

ST102OP

Descripción:

STORMBELL ACC. OPAL GLASS



Cód. producto:

ST102TR

Descripción:

STORMBELL ACC. TRANS GLASS



Cód. producto:

STBE420B

Descripción:

STORMBELL ACC. BELL BK.



Cód. producto:

STBE420OP

Descripción:

STORMBELL ACC. BELL OPAL




Cód. producto:

STBE420W

Descripción:

STORMBELL ACC. BELL WH.



Cód. producto:

STHO102B

Descripción:

STORMBELL ACC. HONEYCOMB GRILLE