Fiche technique du produit

STORMBELL

ST117050FL840NBW

STORMBELL 5000 NW FL WH.

Description:

Downlight suspendu STORMBELL DECO 5000 de la marque LAMP. Corps en aluminium extrudé et injecté. Modèle COB avec réflecteur en polycarbonate flood, con temperatura de color 4000K et IRC80. Équipement électronique ON OFF incorporé. Avec niveau de protection IP20. Classe d'isolation I. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Finitions blanch et noir disponibles.



Finition: Blanc brillant RAL 9010

Poids: 4.592 g

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	3.793 lm	**ºK :**	4000
Plum:	47,4W	**IRC :**	80
Efficacité:	80 lm/w	**MacAdam:**	<3
Type:	COB	**Alimentation:**	100-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	44W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

AI · CLASE I · IP 20 · LED 4000ºK · 960º

CE · 5

OPTIONS PERSONNALISABLES:

1-10V · ↑lm · LED RETAIL · DALI · PUSH · TRIAC · K · WB

STORMBELL

ST117050FL840NBW **STORMBELL 5000 NW FL WH.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

10440021
η = 100%
Imax = 1993 cd/klm
UTE: 1,00A + 0,00T
CIE: 95 99 100 100 100



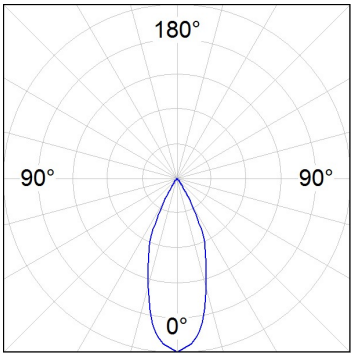

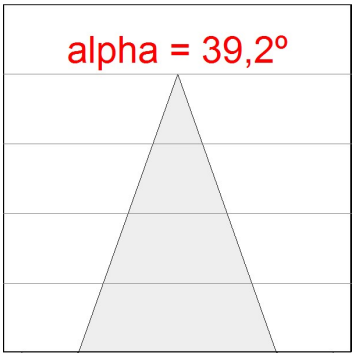

H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	0,71	7541	4985
2	1,42	1885	1246
3	2,14	838	554
4	2,85	471	312

STORMBELL

ACCESSOIRES :

Optique

Code produit: ST102OP

Description: STORMBELL ACC. OPAL GLASS

Code produit: ST102TR

Description: STORMBELL ACC. TRANS GLASS

Code produit: STBE420B

Description: STORMBELL ACC. BELL BK.

Code produit: STBE420OP

Description: STORMBELL ACC. BELL OPAL

Code produit: STBE420W

Description: STORMBELL ACC. BELL WH.



Code produit: STHO102B

Description: STORMBELL ACC. HONEYCOMB GRILLE