Ficha técnica de producto

STORMBELL

ST117080WF840NOW

STORMBELL DECO 8000 NW WFL WH

Descripción:

Downlight para suspender STORMBELL DECO 8000 NW WFL de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión e inyección de aluminio. Modelo para COB con reflector de aluminio wide flood, con temperatura de color 4000K y CRI80. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco y negro.



Acabado: Blanco brillo RAL 9010

Peso: 4.504 g

Instalación: Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	6.524 lm	**K:**	4000
Plum:	68W	**IRC:**	80
Eficacia:	95,9 lm/w	**MacAdam:**	2
Fuente de Luz:	COB	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	60W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

AI · CLASE I · IP 20 · LED 4000ºK · 960º · CE · 5

Opciones Personalizables:

1-10V · DALI · PUSH · TRIAC · K · WB · LED RETAIL

STORMBELL

ST117080WF840NOW **STORMBELL DECO 8000 NW WFL WH**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

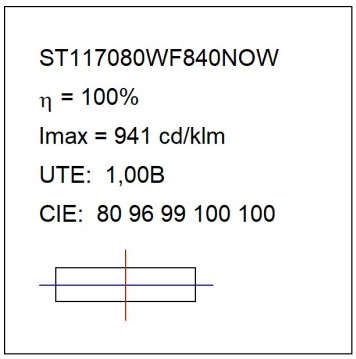

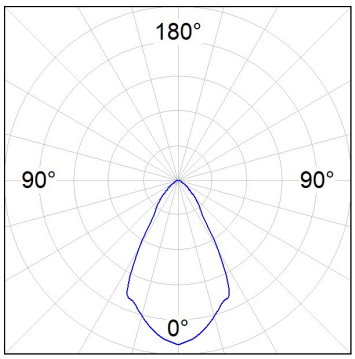

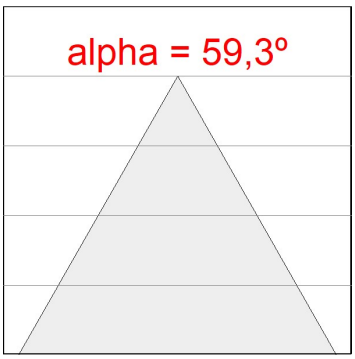

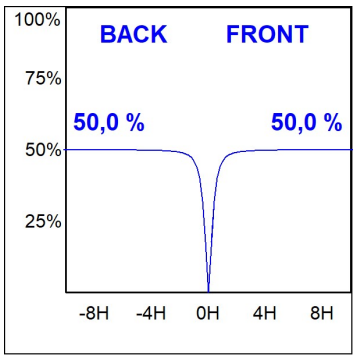

ACCESORIOS :

Óptico

Cód. producto:	Descripción:
ST102OP	STORMBELL ACC. OPAL GLASS

Cód. producto:	Descripción:
ST102TR	STORMBELL ACC. TRANS GLASS

Cód. producto:	Descripción:
STBE420B	STORMBELL ACC. BELL BK.

Cód. producto:	Descripción:
STBE420OP	STORMBELL ACC. BELL OPAL

Cód. producto:	Descripción:
STBE420W	STORMBELL ACC. BELL WH.



Cód. producto:	Descripción:
STHO102B	STORMBELL ACC. HONEYCOMB GRILLE

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE