

TC120H0240AS830NB




TRACE 200 HOR 70 WW BK.

Descripción:

Aplicador empotrable exterior modelo TRACE IP65 200 HOR 70 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio y cristal templado serigrafiado en color negro mate. Modelo para LED MID-POWER con una temperatura de color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Reflector asimétrico de aluminio lacado en color blanco texturizado. Con un grado de protección IP65, IK07. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 100.000 L90 B10

Acabado: Negro mate RAL 9011

Peso: 510 g

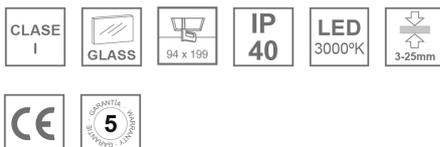


Instalación: Empotrado de pared

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 92 lm | K: | 3000 |
| Plum: | 2,7W | IRC: | 80 |
| Eficacia: | 34 lm/w | MacAdam: | 3 |
| Fuente de Luz: | MID POWER OSRAM | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 100.000 L90 B10 | Equipo: | Electrónico |
| Pled: | 1.5W | | |


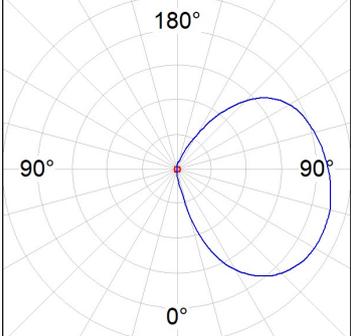
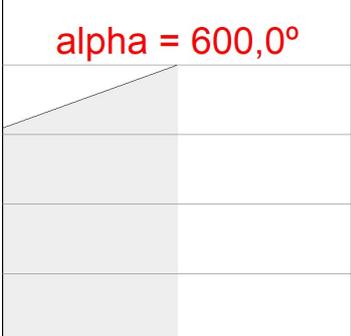
Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

| | | | | | | |
|--|---|---|--------------|--------------|------------------------|------------------------|
| <p>5641612 $\eta = 100\%$ $I_{max} = 365 \text{ cd/klm}$ UTE: 0,57J + 0,43T CIE: 17 44 73 57 100</p>  |  | <p>alpha = 600,0°</p>  | H (m) | D (m) | E_{max} | E_{med} |
| | | | 1 | 0,00 | -1 | NAN |
| | | | 2 | 0,00 | 0 | NAN |
| | | | 3 | 0,00 | 0 | NAN |
| | | | 4 | 0,00 | 0 | NAN |

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

TCREBO40200

Descripción:

TRACE ACC. 200 REC BOX