


Quiet Baffle Fil 45

Quiet Baffle Fil 45



DESCRIPTION:

Luminaire suspendu linéaire intégré dans une structure insonorisante avec finition de type tissu, en matériau recyclé rPET, modèle Quiet Baffle Fil 45, 840, 1120 et 1680 mm de long, par Lamp. Diffuseur confort opale composé d'un diffuseur en polycarbonate translucide et d'une feuille optique pour une distribution lumineuse plus faible et un contrôle de l'éblouissement UGR19. Les versions à confort visuel maximal sont également disponibles dans les modèles avec diffuseur Tech. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé. Disponible en différentes températures de couleur (3000 et 4000K) et en option blanc dynamique (2700-6500K), technologie LED avec IRC de 80 et IRC 90 en option. Câblage électronique Dali ou OnOff, avec possibilité de contrôle via Bluetooth LE. Degré de protection IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité photobiologique sans scintillement 0. Flicker-free.

Dimensions : 840/1120/1680mmx300x72mm

Épaisseur du panneau : 12 mm (option 24 mm)

Composition du panneau : rPET 75% Recyclé

Résistance au feu : B-s1, d0

Émissions : FAIBLE COV/ Faibles émissions de formaldéhyde

INSTALLATION : rosace de plafond suspendue et de surface

QUIET BAFFLE FIL 45

Famille	Format	Lm LED/m	Optique	IRC	K	Alimentation
QBF41	084 840mm	MO 2320lm	PR Prismatic	8 80	30 3000 K	N ON/OFF
	112 1120mm				40 4000 K	D DALI
	168 1680mm					

Configurateur de code:

ABSORBANCE ACOUSTIQUE

Séparé à 50 mm du plafond	Séparé à 200mm du plafond	Séparé à 400mm du plafond
12mm aw 0.60	12mm aw 0.85	12mm aw 0.85
24mm aw 0.70	24mm aw 0.95	24mm aw 0.95

FLUX SORTANT ET PUISSANCE

QUIET BAFFLE FIL 45

		840mm		1120mm		1680mm		
	K	CRI	W	lm Output	W	lm Output	W	lm Output
PR	3000	80	12	1160	16	1547	23	2319
	4000	80	12	1218	16	1624	23	2437

Quiet Baffle Fil 45

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:



CERTIFICATS DE QUALITÉ:



FINIT:

B: Black : ● RAL 9011 NOIR MAT

G: Grey : ● RAL 9006

W: White 02: ○ RAL 9010 BLANC MATE


FINIT:



Quiet Baffle Fil 45

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

OPAL COMFORT

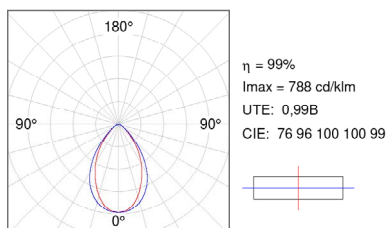

INSTALLATION :

