


Quiet Rectangle Ocult

Quiet Rectangle Ocult



DESCRIPCIÓN:

Downlight integrado en panel suspendido fonoabsorbente de acabado tipo tejido, realizado con material reciclado rPET modelo Quiet Square Ocult (2400 y 3600 lm). Otros flujos lumínicos disponibles. Cuerpo fabricado en aluminio anodizado para ayudar a la disipación térmica, marco exterior en inyección de aluminio pintado de color negro texturizado, y reflector en ABS pintado en negro. Disipador de aluminio inyectado. Ópticas Wide Flood (48°), disponible en otras aperturas. Alto grado de apantallamiento para elevado confort visual (UGR<17). Disponible en varias temperaturas de color (3000 y 4000K), tecnología LED con CRI de 80 y opción CRI 90. Equipo On/Off o Dali con posibilidad de control vía bluetooth LE. Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento II.



Acabados luminaria disponibles: Negro

Dimensiones: 2380mmx1180mm

Espesor del panel: 12mm (Opción 24mm)

Composición del panel: rPET 75% Reciclado

Resistencia al Fuego: B-s1, d0

Emisiones: LOW VOC/ Bajas emisiones en formaldehídos

INSTALACIÓN: Suspendida

QUIET RECTANGLE OCULT

Familia	Módulos	Lm LED	Óptica	IRC	K	Equipo
QRCD1	26 2x6	24 2400lm	MF MFL 24°	8 80	30 3000 K	N ON/OFF
	29 2x9	26 2600lm	WF WFL 48°		40 4000 K	D DALI

Configurador de código:

FONOABSORBENCIA

Separado 50mm del techo	Separado 200mm del techo	Separado 400mm del techo
12mm aw 0.60	12mm aw 0.85	12mm aw 0.85
24mm aw 0.70	24mm aw 0.95	24mm aw 0.95

FLUJO DE SALIDA Y POTENCIA

QUIET RECTANGLE OCULT

	K	CRI	6 Modules		9 Modules	
			W	lm Output	W	lm Output
MFL	3000	80	12	2160	18	3240
	4000	80	12	2160	18	3240
WFL	3000	80	12	2196	18	3294
	4000	80	12	2196	18	3294

Quiet Rectangle Ocult

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



CERTIFICADOS DE CALIDAD:




ACABADOS ESTRUCTURA ACÚSTICA:




Quiet Rectangle Ocult

DATOS FOTOMÉTRICOS:

MFL 24°

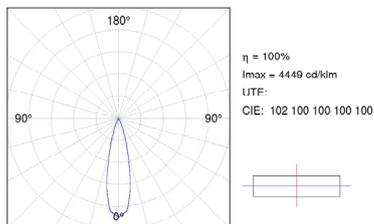

WFL 48°

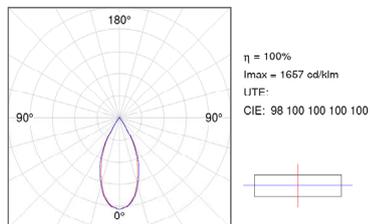

ACCESORIOS:



Cód. producto:

ODRF3C
 ODRF3M
 ODRF3W

Descripción:

OCULT ACC. REFLECTOR 3 CO.
 OCULT ACC. REFLECTOR 3 MT.
 OCULT ACC. REFLECTOR 3 WH.