Fiche technique du produit

Quiet Rectangle Ocult



Quiet Rectangle Ocult

DESCRIPTION:
Downlight intégré dans un panneau suspendu insonorisé avec finition textile, en matériau rPET recyclé, modèle Quiet Square Ocult (2400 et 3600 lm). Autres flux lumineux disponibles. Corps en aluminium anodisé pour faciliter la dissipation de la chaleur, cadre extérieur en aluminium moulé sous pression peint en noir texturé et réflecteur en ABS peint en noir. Dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression. Grille à grande ouverture (48°), autres ouvertures disponibles. Haut degré de dépistage pour un confort visuel élevé (UGR<17). Disponible en différentes températures de couleur (3000 et 4000K), technologie LED avec IRC 80 et IRC 90 en option. Dispositifs de contrôle On/Off ou Dali avec possibilité de contrôle via Bluetooth LE. Avec un degré de protection IP43. Classe d'isolation II.

Finitions luminaires disponibles : Noir
Dimensions : 2380mmx1180mm
Épaisseur du panneau : 12 mm (option 24 mm)
Composition du panneau : rPET 75% Recyclé
Résistance au feu : B-s1, dø
Émissions : FAIBLE COV/ Faibles émissions de formaldéhyde

INSTALLATION : Suspendue

QUIET RECTANGLE OCULT

Famille	Modules	Lm LED	Optique	IRC	K	Alimentation
QRCOD1	**26** 2x6	**24** 2400lm	**MF** MFL 24º	**8** 80	**30** 3000 K	**N** ON/OFF
	29 2x9	**26** 2600lm	**WF** WFL 48º		**40** 4000 K	**D** DALI

Configurateur de code:

QRCOD	26	24	MF	8	30	N

ABSORBANCE ACOUSTIQUE

Séparé à 50 mm du plafond	Séparé à 200mm du plafond	Séparé à 400mm du plafond
12mm αw 0.60	12mm αw 0.85	12mm αw 0.85
24mm αw 0.70	24mm αw 0.95	24mm αw 0.95

FLUX SORTANT ET PUISSANCE

QUIET RECTANGLE OCULT

			6 Modules 2400lm		9 Modules 3600lm	
	K	CRI	W	lm Output	W	lm Output
MFL 24º	3000	80	12	2160	18	3240
	4000	80	12	2160	18	3240
WFL 48º	3000	80	12	2196	18	3294
	4000	80	12	2196	18	3294

Córdoba, 16, 08226 Terrassa, Spain
T. 93 736 68 00 – lamp@lamp.es
www.lamp.es

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sontutilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter lesactualisations, visitez notre site web www.lamp.es.

Est conforme à la Directive 2010/30/UE

Fiche technique du produit

Quiet Rectangle Ocult

LAMP
Worktitude for light

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

CERTIFICATS DE QUALITÉ:

FINIT:

Córdoba, 16, 08226 Terrassa, Spain
T. 93 736 68 00 – lamp@lamp.es
www.lamp.es

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sontutilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter lesactualisations, visitez notre site web www.lamp.es.

Est conforme à la Directive 2010/30/UE

Fiche technique du produit

Quiet Rectangle Ocult

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

MFL 24º

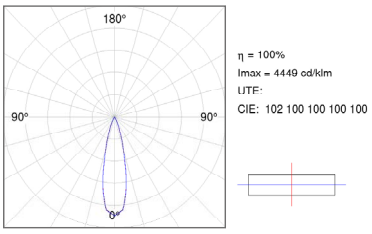

WFL 48º

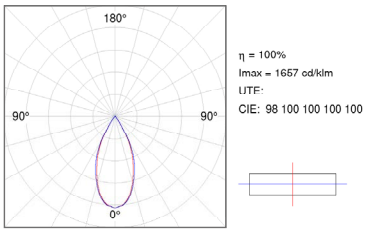

ACCESSOIRES:

Code Produit :	Description:
ODRF3C	OCULT ACC. REFLECTOR 3 CO.
ODRF3M	OCULT ACC. REFLECTOR 3 MT.
ODRF3W	OCULT ACC. REFLECTOR 3 WH.

Córdoba, 16, 08226 Terrassa, Spain
T. 93 736 68 00 – lamp@lamp.es
www.lamp.es

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sontutilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter lesactualisations, visitez notre site web www.lamp.es.

Est conforme à la Directive 2010/30/UE