


Quiet Round Kombic

Quiet Round Kombic



DESCRIPTION:

Downlight intégré dans un panneau suspendu insonorisant avec finition de type tissu, en matériau recyclé rPET modèle Quiet Round Kombic 100 (2000 lm) ou Kombic 150 (3000 lm). Autres flux lumineux disponibles. Dissipateur en aluminium moulé sous pression. Modèles avec diffuseur ou optique opale pour un plus grand confort visuel (atteignant UGR<17 dans certains modèles). Disponible en différentes températures de couleur (3000 et 4000K) et en option blanc dynamique (2700-6500K), technologie LED avec IRC de 80 et IRC 90 en option. On/Off ou équipement Dali avec possibilité de contrôle via Bluetooth LE. Avec un degré de protection IP40. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité photobiologique sans scintillement 0. Flicker-free.

Finitions lumineuses disponibles :

- Modèle Opale : Réflecteur intérieur brillant, mat métallisé ou blanc et finition extérieure blanche.
- Modèle optique : Réflecteur intérieur noir et finition extérieure noire ou blanche, ou réflecteur intérieur métallique mat ou blanc et finition extérieure blanche.

Dimensions : ø790 (Kombic 100) ø1180 (Kombic 150)

Épaisseur du panneau : 12 mm (option 24 mm)

Composition du panneau : rPET 75% Recyclé

Résistance au feu : B-s1, d0

Émissions : FAIBLE COV/ Faibles émissions de formaldéhyde

INSTALLATION : Suspendue

QUIET ROUND KOMBIC 100

Famille	Lm LED	Optique	IRC	K	Alimentation
QRK11	20 2000lm	OP Opal WF WFL 50°	8 80	30 3000 K 40 4000 K	N ON/OFF D DALI

Configurateur de code:

QUIET ROUND KOMBIC 150

Famille	Lm LED	Optique	IRC	K	Alimentation
QRK21	30 3000lm	OP Opal WF WFL 50°	8 80	30 3000 K 40 4000 K	N ON/OFF D DALI

Configurateur de code:

ABSORBANCE ACOUSTIQUE

Séparé à 50 mm du plafond	Séparé à 200mm du plafond	Séparé à 400mm du plafond
12mm aw 0.60	12mm aw 0.85	12mm aw 0.85
24mm aw 0.70	24mm aw 0.95	24mm aw 0.95

FLUX SORTANT ET PUISSANCE

QUIET ROUND KOMBIC 100 OPAL

	2000lm			
	K	CRI	W	lm Output
BR	3000	80	13	1460
	4000	80	13	1547
MA	3000	80	13	1392
	4000	80	13	1474
WH	3000	80	13	1454
	4000	80	13	1541

QUIET ROUND KOMBIC 100 100 OPTIC

	2000lm			
	K	CRI	W	lm Output
BK	3000	80	14	1205
	4000	80	14	1277
MA	3000	80	14	1268
	4000	80	14	1343
WH	3000	80	14	1275
	4000	80	14	1351

QUIET ROUND KOMBIC 150 OPAL

	3000lm			
	K	CRI	W	lm Output
BR	3000	80	19,9	2096
	4000	80	19,9	2184
MA	3000	80	19,9	2010
	4000	80	19,9	2094
WH	3000	80	19,9	2074
	4000	80	19,9	2161

QUIET ROUND KOMBIC 150 OPTIC

	3000lm			
	K	CRI	W	lm Output
BK	3000	80	19,9	1613
	4000	80	19,9	1680
MA	3000	80	19,9	1618
	4000	80	19,9	1685
WH	3000	80	19,9	1677
	4000	80	19,9	1737

Quiet Round Kombic

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:



CERTIFICATS DE QUALITÉ:




FINIT:




Quiet Round Kombic

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

OP

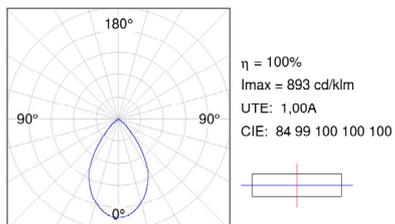

WFL 50°

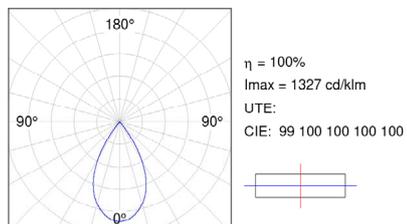

INSTALLATION :

