


# Quiet Square Ocult

## Quiet Square Ocult



### DESCRIPTION:

Downlight intégré dans un panneau suspendu insonorisant avec finition de type tissu, en matériau rPET recyclé, modèle Quiet Square Ocult (1200 et 1800 lm). Autres flux lumineux disponibles. Corps en aluminium anodisé pour faciliter la dissipation de la chaleur, cadre extérieur en aluminium moulé sous pression peint en noir texturé et réflecteur en ABS peint en noir. Dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression. Grille à large ouverture (48°), disponible dans d'autres ouvertures. Haut degré de blindage pour un confort visuel élevé (UGR<17). Disponible en différentes températures de couleur (3000 et 4000K), technologie LED avec IRC 80 et IRC 90 en option. Appareils de contrôle On/Off ou Dali avec la possibilité de contrôle via Bluetooth LE. Avec un degré de protection IP43. Classe d'isolation II.

**Finitions lumineuses disponibles :** Noir

**Dimensions :** 1180mmx1180mm

**Épaisseur du panneau :** 12 mm (option 24 mm)

**Composition du panneau :** rPET 75% Recyclé

**Résistance au feu :** B-s1, d0

**Émissions :** FAIBLE COV/ Faibles émissions de formaldéhyde

**INSTALLATION :** Suspendue

### QUIET SQUARE OCULT

| Famille      | Modules   | Lm LED           | Optique           | IRC         | K                | Alimentation    |
|--------------|-----------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|
| <b>QS0D1</b> | <b>06</b> | <b>12</b> 1200lm | <b>MF</b> MFL 24° | <b>8</b> 80 | <b>30</b> 3000 K | <b>N</b> ON/OFF |
|              | <b>09</b> | <b>18</b> 1800lm | <b>WF</b> WFL 48° |             | <b>40</b> 4000 K | <b>D</b> DALI   |

Configurateur de code:

### ABSORBANCE ACOUSTIQUE

| Séparé à 50 mm du plafond | Séparé à 200mm du plafond | Séparé à 400mm du plafond |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12mm aw 0.60              | 12mm aw 0.85              | 12mm aw 0.85              |
| 24mm aw 0.70              | 24mm aw 0.95              | 24mm aw 0.95              |

### FLUX SORTANT ET PUISSANCE

#### QUIET SQUARE OCULT

|     |      | 6 Modules |    |           |    | 9 Modules |    |           |   |
|-----|------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|---|
|     |      | 1200lm    |    |           |    | 1800lm    |    |           |   |
|     | K    | CRI       | W  | lm Output | W  | lm Output | W  | lm Output | W |
| MFL | 3000 | 80        | 12 | 1080      | 18 | 1620      | 18 | 1620      |   |
|     | 4000 | 80        | 12 | 1080      | 18 | 1620      | 18 | 1620      |   |
| WFL | 3000 | 80        | 12 | 1098      | 18 | 1647      | 18 | 1647      |   |
|     | 4000 | 80        | 12 | 1098      | 18 | 1647      | 18 | 1647      |   |

# Quiet Square Ocult

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:



## CERTIFICATS DE QUALITÉ:




## FINIT:




# Quiet Square Ocult

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :


### MFL 24°

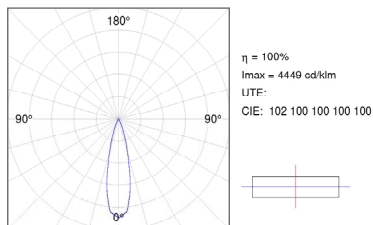

### WFL 48°

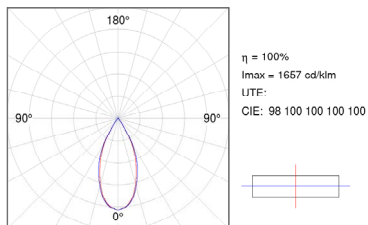

## ACCESSOIRES:



### Code Produit :

ODRF3C  
ODRF3M  
ODRF3W

### Description:

OCULT ACC. REFLECTOR 3 CO.  
OCULT ACC. REFLECTOR 3 MT.  
OCULT ACC. REFLECTOR 3 WH.