



**HS2SR40FL930NW**

**HANCE G2 SEMIREC 4000 9WW FL WH**
**Description:**

Projecteur multidirectionnel semi-encastré modèle HANCE G2 SEMIREC 4000 de la marque LAMP. Il permet une rotation de 355° et une inclinaison jusqu'à 90°. Corps en aluminium injecté pour une bonne gestion thermique. Anneau anti-éblouissement en polycarbonate noir moulé par injection. Réflecteur en polycarbonate flood 35°. Modèle avec LED COB, avec une température de couleur 3000K et IRC90. Équipement électronique ON OFF incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation II. Durée de vie: 72.000 L80B10 (Ta=25°C). Finitions disponibles: blanc texturé et noir texturé.

**Finition:** Blanc texturé RAL 9010

**Installation:** Semi-encastré

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

|                          |                         |                      |                  |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 3.606 lm                | <b>°K :</b>          | 3000             |
| <b>Plum:</b>             | 36,7W                   | <b>IRC :</b>         | 90               |
| <b>Efficacité:</b>       | 98,3 lm/w               | <b>R9 :</b>          | 61               |
| <b>Type:</b>             | COB                     | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 72.000 L80B10 (Ta=25°C) | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Puissance:</b>        | 33W                     | <b>Équipement:</b>   | Électronique     |


*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*


**OPTIONS PERSONNALISABLES:**


HS2SR40FL930NW

HANCE G2 SEMIREC 4000 9WW FL WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

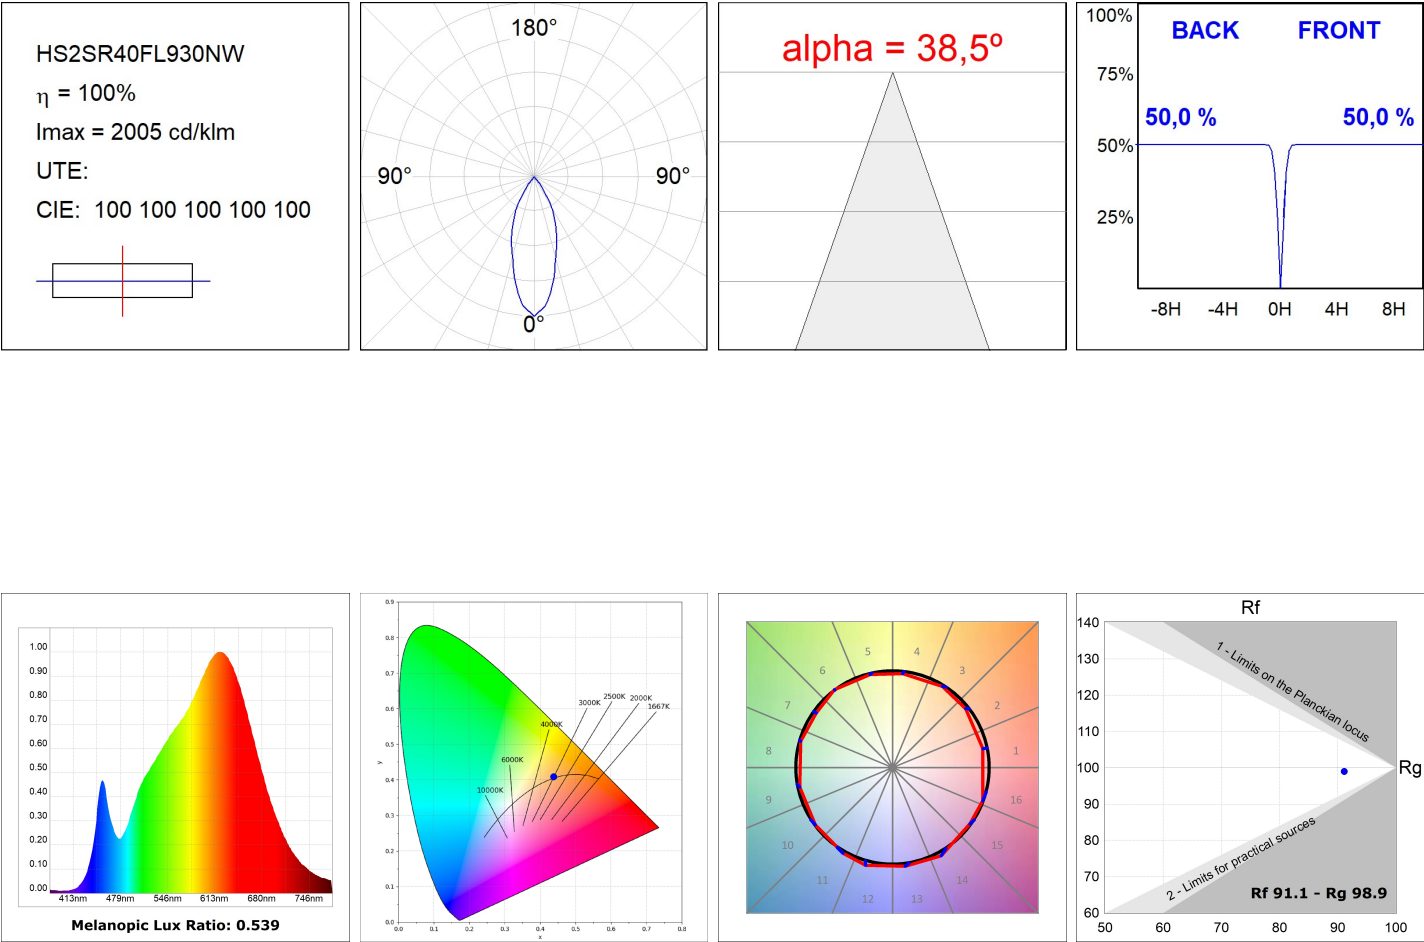

**ACCESSOIRES :****Optique****Code produit:**

HS2HO75

**Description:**

HANCE G2 3000/4000 ACC. HONEYCOMB GRILLE

**Code produit:**

HS2RI90C

**Description:**

HANCE G2 3000/4000 ACC. RING DECO CO.

**Code produit:**

HS2RI90M

**Description:**

HANCE G2 3000/4000 ACC. RING DECO MET.

**Code produit:**

HS2RI90W

**Description:**

HANCE G2 3000/4000 ACC. RING DECO WH.

**Code produit:**

HS2TR75

**Description:**

HANCE G2 3000/4000 ACC. DIF TRANS

**Code produit:**

HSSL50

**Description:**

HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS