


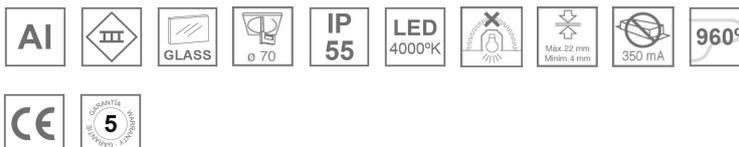
9241120

**RING IP55 LED 600 NW MFL WH.****Descripción:**

Downlight empotrado estanco fijo modelo RING IP55 LED 600 NW MFL WH. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio y cristal de protección, con juntas de goma, lacado en color blanco. Modelo para LED COB y con temperatura de color blanco neutro. Reflector de aluminio facetado de elevada pureza Medium Flood. Clase de protección IP55. Clase de aislamiento III. Sin equipo electrónico incorporado (350mA).

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Peso:** 370 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	288 lm	K:	4000
Fuente de Luz:	COB VOSSLOH	IRC:	80
Horas de vida led:	50.000 L70	MacAdam:	3
Pled:	6.3W	Alimentación:	350mA DC
		Equipo:	Sin equipo (precisa de equipo externo)



Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

9241120

RING IP55 LED 600 NW MFL WH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

9241120
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 3380 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00A + 0,00T
 CIE: 86 95 100 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	0,46	972	697
2	0,91	243	174
3	1,37	108	77
4	1,83	61	44

ACCESORIOS :

Control y regulación



Cód. producto:

9247690

Descripción:

ACC. DRIVER 350MA 6-10W 220-240V

