

9281450


**KOMBIC 200 SQ 4000 IP40 WW OPAL DA BR/WH**
**Descripción:**

Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC SQ 4000 WW de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED, disipador de aluminio inyectado y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED MID-POWER con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II.

**Acabado:** Blanco brillo RAL 9010


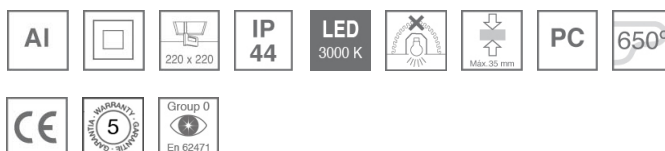
**Peso:** 822 g


fig. 1

**Instalación:** Empotrado




**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	2.024 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	25,4W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	79,7 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	MID POWER TRIDONIC	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L80 B10	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Pled:</b>	24W		

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**


**DATOS FOTOMÉTRICOS :**


9241450  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 532 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00C + 0,00T  
 CIE: 64 96 100 100 100

H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	2,02	1077	464
2	4,04	269	116
3	6,06	120	52
4	8,08	67	29

**ACCESORIOS :**

**Montaje**



**Cód. producto:**


9000163

**Descripción:**

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. REC BOX

**ACCESORIOS :**

**Óptico**




**Cód. producto:**

9006140

**Descripción:**

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS WH.




**Cód. producto:**

9006142

**Descripción:**

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS BK.




**Cód. producto:**

9006200

**Descripción:**

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME WH.



**Cód. producto:**

9006202

**Descripción:**

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME BK.