


9341763




GAP LED ADJ CL.I 1600 WW MFL

Descripción:

Downlight/Uplight de exterior empotrable modelo GAP LED ADJ CL.I 1600 WW MFL de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio con tratamiento de cataforesis, lacado en color negro, cristal templado y aro exterior en acero inoxidable AISI 304. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Medium Flood. Con un grado de protección IP67, IK10. Clase de aislamiento I. Orientable de 0° a 90° y basculante entre -30° y 30°.

Acabado: Acero inoxidable AISI 304**Peso:** 3.800 g**Instalación:** Empotrado de suelo**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	1.210 lm	K:	3000
Plum:	25W	IRC:	80
Eficacia:	48,4 lm/w	MacAdam:	4
Fuente de Luz:	HI POWER CREE	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L90 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	21W		

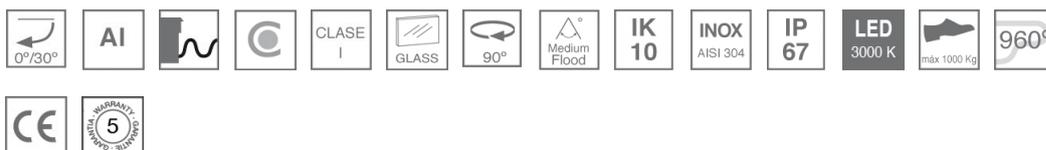Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Temperatura cristal: 52°C

9341763

GAP LED ADJ CL.I 1600 WW MFL

DATOS FOTOMÉTRICOS :

9341763
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 5617 \text{ cd/klm}$
UTE: 1,00T
CIE: 0 0 0 0 100



ACCESORIOS :

Montaje




Cód. producto:

9300252

Descripción:

GAP ACC. REC BOX



Cód. producto:

9300273

Descripción:

GAP ACC. REC CEILING RING

