

DO2RD40AS830DW



DOMO 220 G2 ASYM 4000 WW DALI


Description:

Downlight encastré rond fixe modèle DOMO 220 G2 ASYM 4000 de la marque LAMP. Avec anneau extérieur fabriqué en aluminium injecté laqué blanc avec un diffuseur de polycarbonate opale. Modèle pour LED MID-POWER, température de couleur 4000K et équipement électronique incorporé. Réflecteur asymétrique inférieur en aluminium haute pureté. Classe d'isolation II. Durée de vie: 50.000 L80 B10

Finition: Blanc mat RAL 9010


Poids: 1.616 g

Installation: Encastré

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**


Flux lumineux:	2.737 lm	°K :	3000
Plum:	40,5W	IRC :	80
Efficacité:	67,6 lm/w	MacAdam:	3
Type:	MID POWER LED	Alimentation:	120-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	37W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

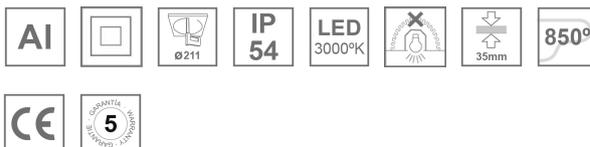**OPTIONS PERSONNALISABLES:**


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

10041150
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 582 \text{ cd/klm}$
UTE: 1,00C + 0,00T
CIE: 65 93 99 100 100

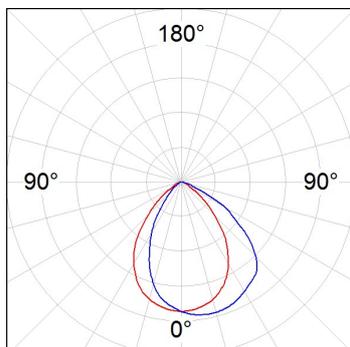

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

DITRRD240B

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS BK.



Code produit:


DITRRD240G

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS GR.

DITRRD240W

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS WH.



Code produit:

RIRD240B

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Code produit:

RIRD240G

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.

RIRD240W

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.