Fiche technique du produit

FIL35

F31RE112MOOC840DB – **FIL35 REC 1120 2960 NW OP COMF DALI BK.**



Description:

Structure à encastrée modèle FIL35 SUR 1120 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement UGR<19. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 4000K avec IRC80 et équipement Dali électronique incorporé. Avec niveau de protection IP43, sauf en cas d'installation suspendue, qui devient IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 70.000 L80 B10. Finitions disponibles: blanc, noir et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.



Finition: Noir mat RAL 9011

Dimensions: 1.120 x 45 x 76 mm **Poids:** 3.240 g

Installation: Encastré

Mesures encastrement: 1,128 x 42 x 0 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.630 lm	**ºK :**	4000
Plum:	18W	**IRC :**	80
Efficacité:	90,6 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<19	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Type:	MID POWER LED	**Équipement:**	Réglable DALI
Durée de vie LED:	70.000 L80 B10 (Ta=25ºC)		
Puissance:	16W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

F31RE112MOOC840DB **FIL35 REC 1120 2960 NW OP COMF DALI BK.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

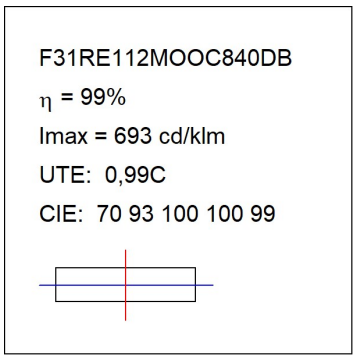

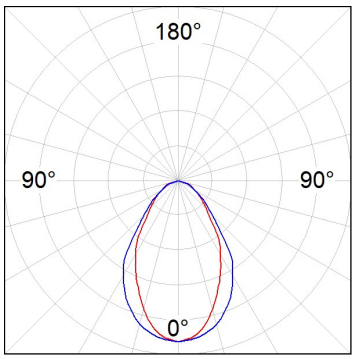

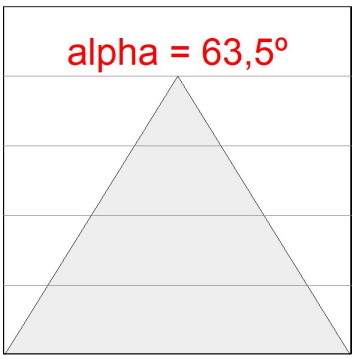

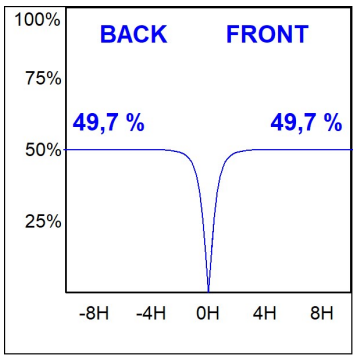

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

ACCESSOIRES :

Montage

Code produit: F3COX/MMB

Description: FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Code produit: F3COX/MMG

Description: FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Code produit: F3COX/MMW

Description: FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



Code produit: F3PRREX/MMB

Description: FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM BK.



Code produit: F3PRREX/MMG

Description: FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM GR.



Code produit: F3PRREX/MMW

Description: FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM WH.



Code produit: F3REECB

Description: FIL 35 ACC. REC END COVER BK.

Code produit: F3REECG

Description: FIL 35 ACC. REC END COVER GR.

Code produit: F3REECW

Description: FIL 35 ACC. REC END COVER WH.



Code produit: F3REJO

Description: FIL35 ACC. INTM JOINT B RECESSED

ACCESSOIRES :

Optique

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

Fiche technique du produit

FIL35



Code produit:	Description:
F3DIX/MMOP	FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE