


HS2SR10SP840NB



HANCE G2 SEMIREC 1000 NW SP BK

Description:

Projecteur multidirectionnel semi-encastré modèle HANCE G2 SEMIREC 1000 de la marque LAMP. Il permet une rotation de 355° et une inclinaison jusqu'à 90°. Corps en aluminium injecté pour une bonne gestion thermique. Anneau anti-éblouissement en polycarbonate noir moulé par injection. Réflecteur en polycarbonate spot 20°. Modèle avec LED COB, avec une température de couleur 4000K et IRC80. Équipement électronique ON OFF incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation II. Durée de vie: 78.000 L80B10 (Ta=25°C). Finitions disponibles: blanc texturé et noir texturé.

Finition: Noir texturé RAL 9011

Installation: Semi-encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.054 lm	°K :	4000
Plum:	8,6W	IRC :	80
Efficacité:	122,6 lm/w	R9 :	66
UGR:	<16	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	78.000 L80B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	7W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%




OPTIONS PERSONNALISABLES:



HS2SR10SP840NB

HANCE G2 SEMIREC 1000 NW SP BK

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

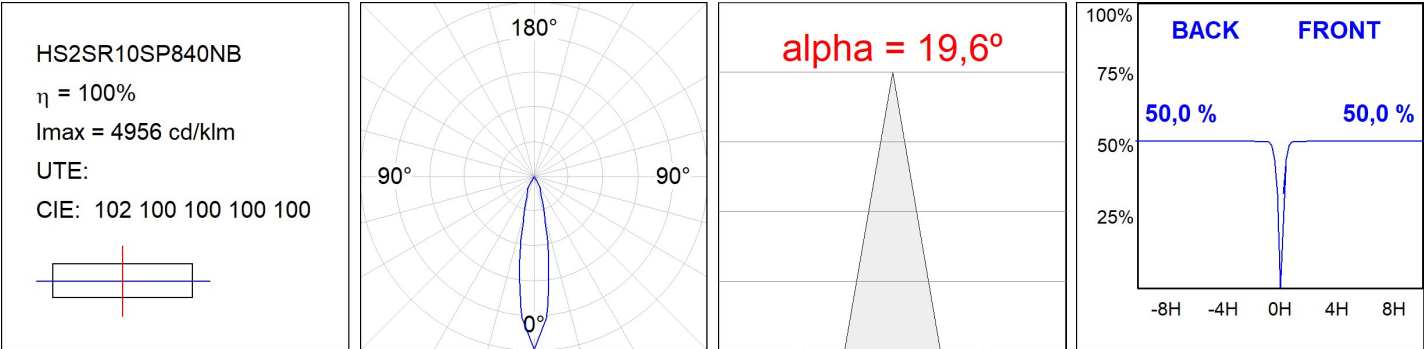

ACCESSOIRES :**Optique****Code produit:**

HSCU50

Description:

HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM

**Code produit:**

HSHO50

Description:

HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE

**Code produit:**

HSRI65C

Description:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO.

**Code produit:**

HSRI65M

Description:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET.

**Code produit:**

HSRI65W

Description:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH.

**Code produit:**

HSSL50

Description:

HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS

**Code produit:**

HSTR50

Description:

HANCE 1000/2000 ACC. DIF TRANS