


HS2SR40MF940NB



HANCE G2 SEMIREC 4000 9NW MFL BK

Descripción:

Proyector semiempotrado multidireccional HANCE G2 SEMIREC 4000, de la marca LAMP. Permite un giro de 355° y una inclinación de hasta 90°. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio para una correcta gestión térmica. Aro anti-deslumbramiento en inyección de policarbonato negro. Reflector de policarbonato middle flood 25°. LED COB, con temperatura de color 4000K y CRI90. Equipo electrónico ON OFF incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 72.000 L80B10 (Ta=25°C). Acabados disponibles: Blanco texturizado y negro texturizado.

Acabado: Negro texturizado RAL 9011

Instalación: Semi empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                    |                         |               |                  |
|--------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| Flujo de salida:   | 3.907 lm                | K:            | 4000             |
| Plum:              | 36,7W                   | IRC:          | 90               |
| Eficacia:          | 106,5 lm/w              | R9:           | 64               |
| UGR:               | <19                     | MacAdam:      | 3                |
| Fuente de Luz:     | COB                     | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 72.000 L80B10 (Ta=25°C) | Equipo:       | Electrónico      |
| Pled:              | 33W                     |               |                  |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%




Opciones Personalizables:



HS2SR40MF940NB

HANCE G2 SEMIREC 4000 9NW MFL BK

DATOS FOTOMÉTRICOS :

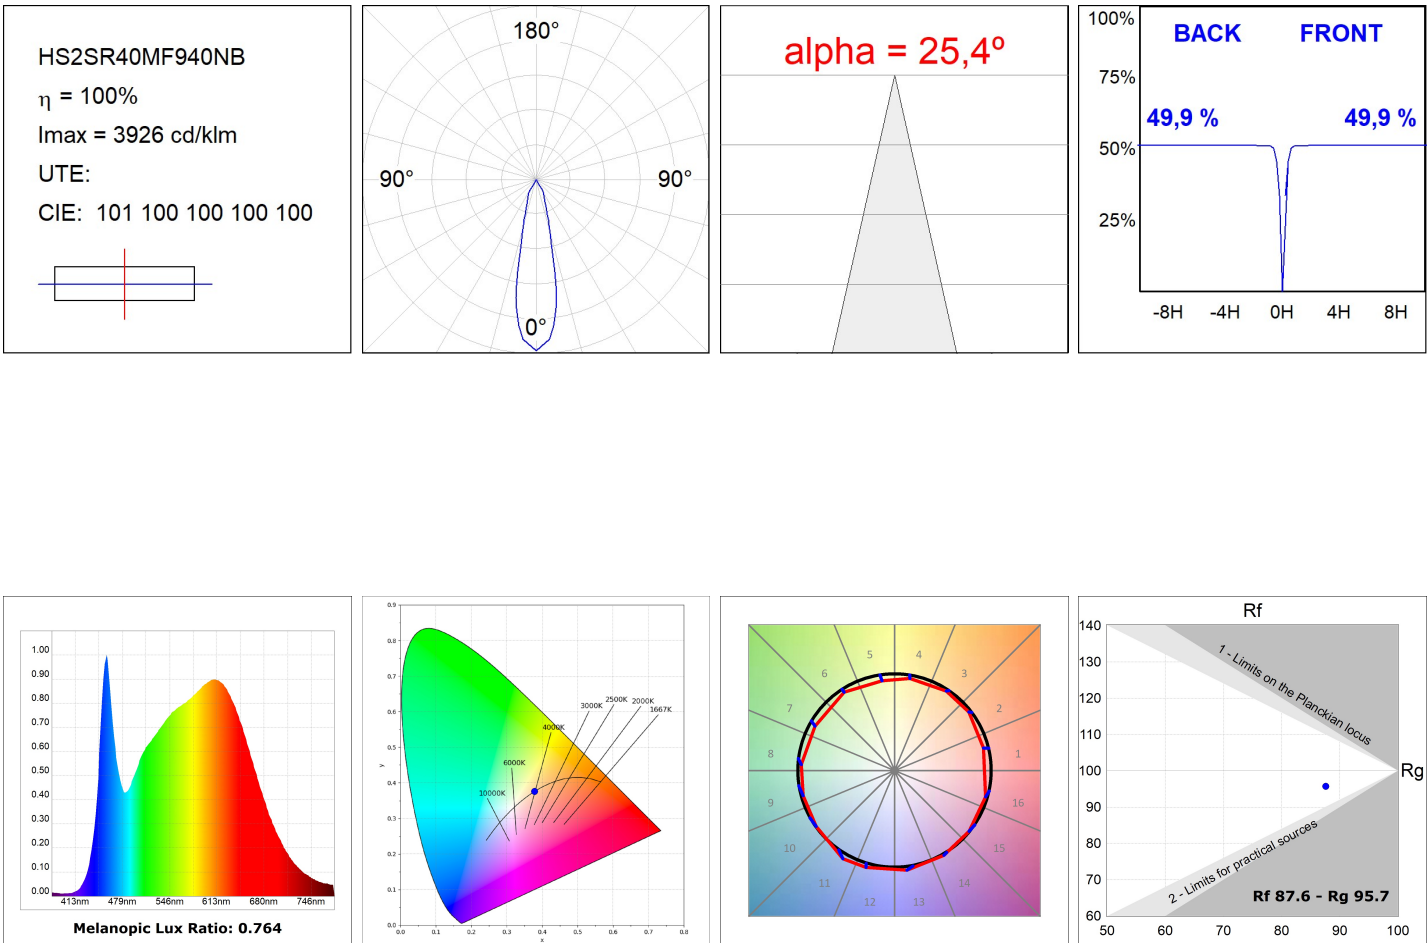

---

**ACCESORIOS :**

**Óptico**



**Cód. producto:**

HSSL50

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS