

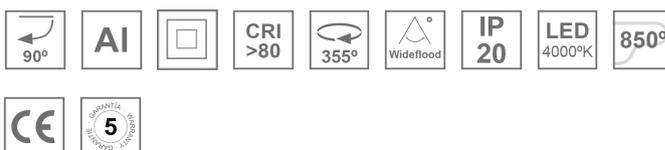
10844620

**IMAG G2 SUR 3000 NW WFL WH.****Descripción:**

Proyector para adosar a pared o a techo multi direccional modelo IMAG G2 SUR 3000 NW WFL WH. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio y policarbonato pintado en color blanco texturizado. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Wide Flood. Clase de aislamiento II.

Acabado: Blanco mate texturizado RAL 9016**Peso:** 1.482 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

| | | | |
|---------------------------|----------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 3.035 lm | K: | 4000 |
| Plum: | 27,9W | IRC: | 80 |
| Eficacia: | 108,7 lm/w | MacAdam: | 3 |
| Fuente de Luz: | COB PHILIPS | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 50.000 L80 B10 | Equipo: | Electrónico |
| Pled: | 26W | | |



Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

10844620

IMAG G2 SUR 3000 NW WFL WH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

10844620
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1457 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 100 100 100 100 100

| H (m) | D (m) | E _{max} | E _{med} |
|-------|-------|------------------|------------------|
| 1 | 1,00 | 4408 | 2831 |
| 2 | 2,01 | 1102 | 708 |
| 3 | 3,01 | 490 | 315 |
| 4 | 4,01 | 276 | 177 |

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

9600252

Descripción:

LOOK/IMAG ACC. ADAPTOR




Cód. producto:

9600262

Descripción:

LOOK/IMAG ACC. FRESNEL LENS



Cód. producto:

9600272

Descripción:

LOOK/IMAG ACC. HONEYCOMB GRILLE



Cód. producto:

9600282

Descripción:

LOOK/IMAG ACC. SCREEN



Cód. producto:

9600292

Descripción:

LOOK/IMAG ACC. ANTI-GLARE LOUVRES



Cód. producto:

9600372

Descripción:

LOOK/IMAG ACC. BUFFER

