

9241450





fig. 1

KOMBIC 200 SQ 4000 IP40 WW OPAL BR/WH**Descripción:**

Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC 200 SQ 4000 IP40 WW OPAL BR/WH de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED y reflector metalizado brillante, disipador de aluminio inyectado y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED MID-POWER con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0.

Acabado: Blanco brillo RAL 9010**Peso:** 822 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	2.024 lm	K:	3000
Plum:	25,4W	IRC:	80
Eficacia:	79,7 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER TRIDONIC	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	24W		

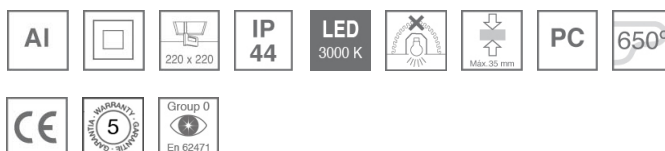


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

9241450

KOMBIC 200 SQ 4000 IP40 WW OPAL BR/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :


9241450
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 532 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00C + 0,00T
 CIE: 64 96 100 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	2,02	1077	464
2	4,04	269	116
3	6,06	120	52
4	8,08	67	29

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:


9000163

Descripción:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. REC BOX

ACCESORIOS :

Óptico




Cód. producto:

9006140

Descripción:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS WH.




Cód. producto:

9006142

Descripción:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS BK.




Cód. producto:

9006200

Descripción:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME WH.



Cód. producto:

9006202

Descripción:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME BK.