Ficha técnica de producto

FIL 70 TECH

F71RE100MOTS840DG

FIL 70 TECH REC 1M 3200 NW DALI GR.

Descripción:

Estructura empotrable modelo FIL 70 TECH REC 1M 3200 NW DALI GR., de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio lacado en color gris satinado. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico DALI incorporado. Que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.



Acabado: Gris satinado

Dimensiones: 1.000 x 70 x 70 mm **Peso:** 2.124 g

Instalación: Empotrado

Medidas empotramiento: 1.012 x 78 x 85 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.400 lm	**K:**	4000
Plum:	23,6W	**IRC:**	80
Eficacia:	101,6 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<19	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	MID POWER LED	**Equipo:**	Regulable DALI
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)		
Pled:	21W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:

FIL 70 TECH

F71RE100MOTS840DG **FIL 70 TECH REC 1M 3200 NW DALI GR.**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

4740133

η = 100%

Imax = 753 cd/klm

UTE: 1,00A

CIE: 87 100 100 100 100



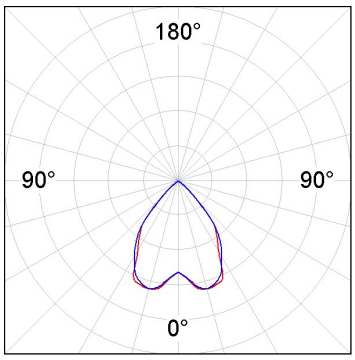

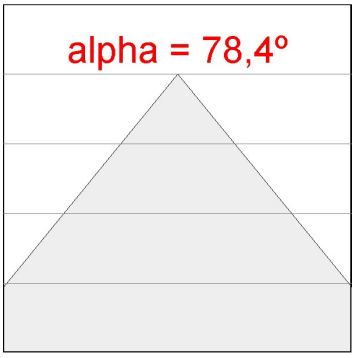

H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	1,63	1568	950
2	3,26	392	237
3	4,90	174	106
4	6,53	98	59

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

ACCESORIOS :

Montaje

Cód. producto:	Descripción:
ELWRST	ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

Cód. producto:	Descripción:
F7JO	ACC. INTM JOINT

Cód. producto:	Descripción:
F7REECG	FIL 70 ACC. REC END COVER GR.
F7REECW	FIL 70 ACC. REC END COVER WH.



Cód. producto:	Descripción:
F7TEREHCG	FIL 70 TECH ACC. REC 90º CORNER GR.
F7TEREHCW	FIL 70 TECH ACC. REC 90º CORNER WH.

ACCESORIOS :

Óptico

Cód. producto:	Descripción:
DIOPST1000	ACC. DIF. SOFT TECH OPAL